


MEC W. - W.R.

Pannelli parete in lana di roccia con fissaggio a vista



Wall panels with rock wool insulation and visible joint

Wandpaneele, isoliert mit Mineralwolle, und Befestigung auf Sicht

Panneaux de bardage avec isolation en laine de roche et fixation apparente

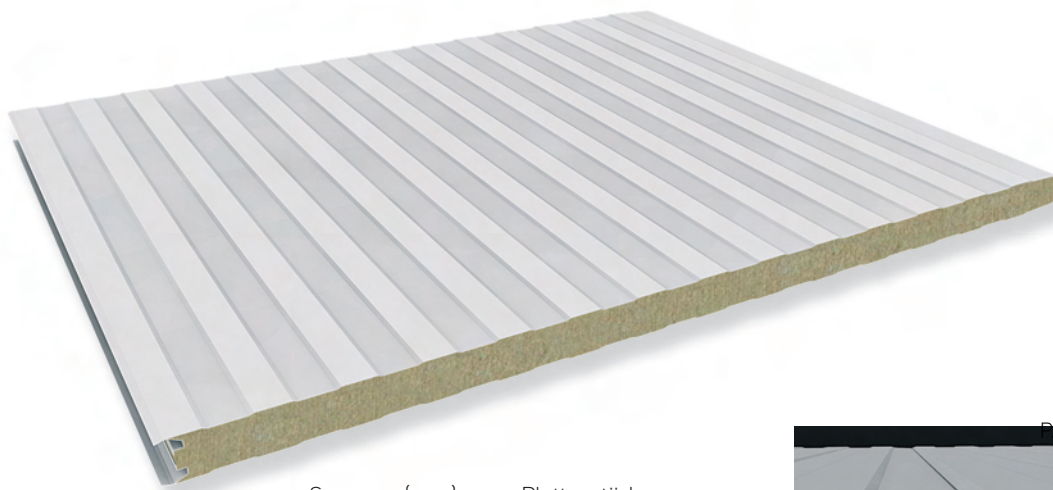

- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur

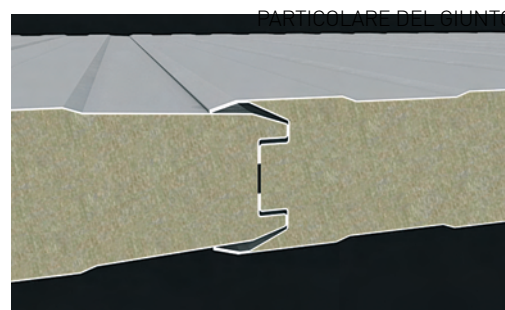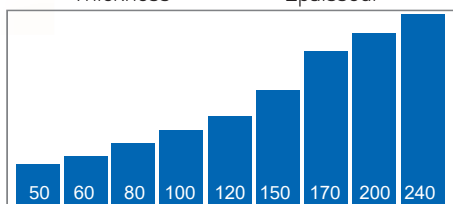

Spessore Pannello Panel thickness [mm]	Trasmissione Termica / Thermal Transmittance in accordo / according to UNI EN 14509 A.10 - A.30 $U_{d,s}$ [W/m ² K]	in accordo / according to UNI EN ISO 6946 U^* [W/m ² K]	Conducibilità termica di progetto / Design thermal conductivity in accordo / according to UNI EN 13162 λ_D [W/mK]
50	0,81	0,74	0,041
60	0,65	0,62	
80	0,50	0,48	
100	0,40	0,39	
120	0,33	0,32	
150	0,27	0,26	
170	0,24	0,23	
200	0,20	0,20	
240	0,17	0,17	

* I valori di trasmittanza termica sono calcolati in accordo alla UNI EN ISO 6946, non includono i ponti termici del giunto longitudinale.

The thermal transmittance values are calculated in accordance with UNI EN ISO 6946, do not include the thermal bridges of the longitudinal joint.

DISEGNO TECNICO MEC W.

