


PANNELLI PARETE
IN POLIURETANO
CON FISSAGGIO NASCOSTO


Profilo esterno: **External profile:**
Ondulato **Waved**
Profilo interno: **Internal profile:**
Dogato/Special **Dogato/Special**

Wall panels with
polyurethane insulation
with concealed fasteners

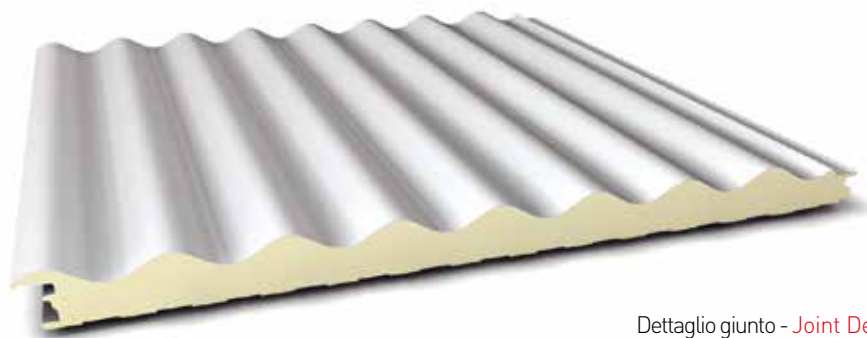


Dettaglio giunto - **Joint Detail**

- Spessore (mm)
Thickness



Piattina di rinforzo
a 2 o 4 fori da inserire
con le viti

**Assembling washer
with 2 or 4 holes
to put with the screws**



Spessore pannello Panel thickness [mm]	Trasmittanza Termica / Thermal Transmittance		Conduttività termica di progetto / Design thermal conductivity in accordo / according to UNI EN 13165 λ_D [W/m K]
	in accordo / accordint to UNI EN 14509 A.10 - A.28 $U_{d,s}$ [W/m² K]	in accordo / accordint to UNI EN ISO 6946 U^* [W/m² K]	
66	0,54	0,43	0,023
86	0,36	0,31	
106	0,26	0,24	
126	0,21	0,20	

* I valori di trasmittanza termica sono calcolati in accordo alla UNI EN ISO 6946, sono stati considerati gli spessori medi della lana di roccia e non includono i ponti termici del giunto longitudinale.

The thermal transmittance values are calculated in accordance with UNI EN ISO 6946, the average thicknesses of the rock wool have been considered and do not include the thermal bridges of the longitudinal joint.

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

