




PENTA FLAGON è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR e membrana sintetica in PVC o poliolefina (TPO) incollata, che garantisce un'impermeabilizzazione continua tramite saldatura a caldo. Ideale per coperture piane o a bassa pendenza.




PARTICOLARE DEL GIUNTO

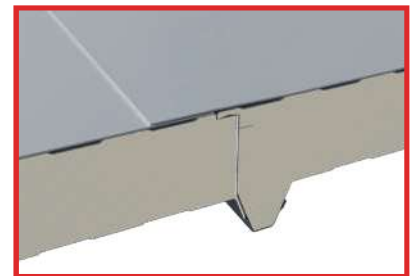

Spessore pannello (mm)	20	30	40	50	60	80	100	120	150
Trasmittanza Termica in accordo UNI EN 14509 A.10 U (W/m ² K)	1,02	0,73	0,56	0,45	0,38	0,27	0,22	0,19	0,15
Conduttività termica dichiarata in accordo UNI EN 13165 λ (W/mK)	0,023	0,023	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,022

DISEGNO TECNICO

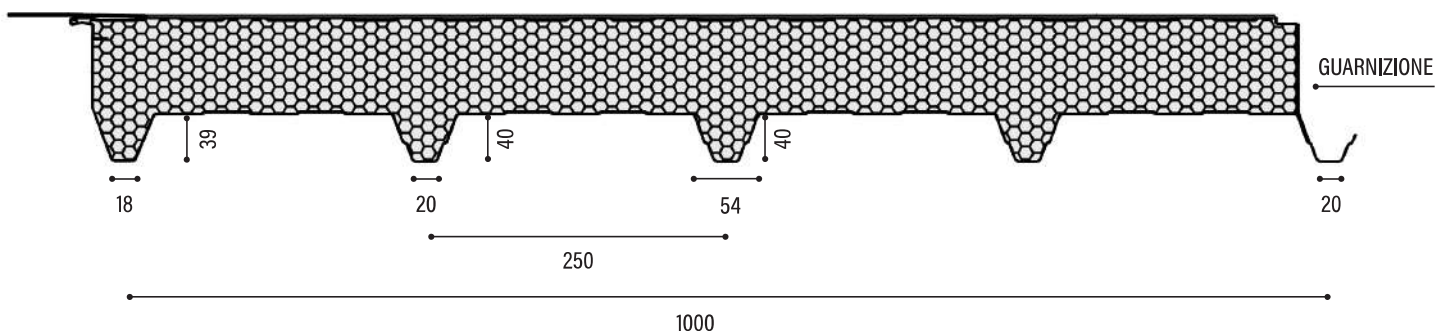

a richiesta

BROOF T3