




PENTA R6 è il pannello curvo autoportante con isolante PUR/PIR, ideale per coperture su travi alari o prefabbricate a Y. Leggero e resistente, consente di aumentare il passo delle travi grazie alle elevate prestazioni meccaniche.




PARTICOLARE DEL GIUNTO

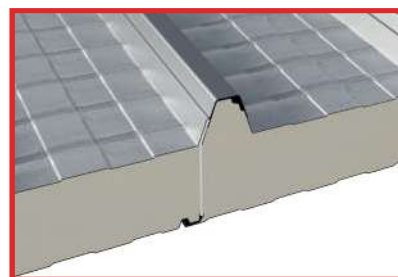

Spessore pannello (mm)	40	50	60	80	100	120	134
Trasmittanza Termica in accordo UNI EN ISO 6946 U (W/m² K)	0,45	0,38	0,32	0,24	0,20	0,17	0,15
Conduttività termica dichiarata in accordo UNI EN 13165 λ (W/mK)	0,023	0,023	0,023	0,022	0,022	0,022	0,022

DISEGNO TECNICO

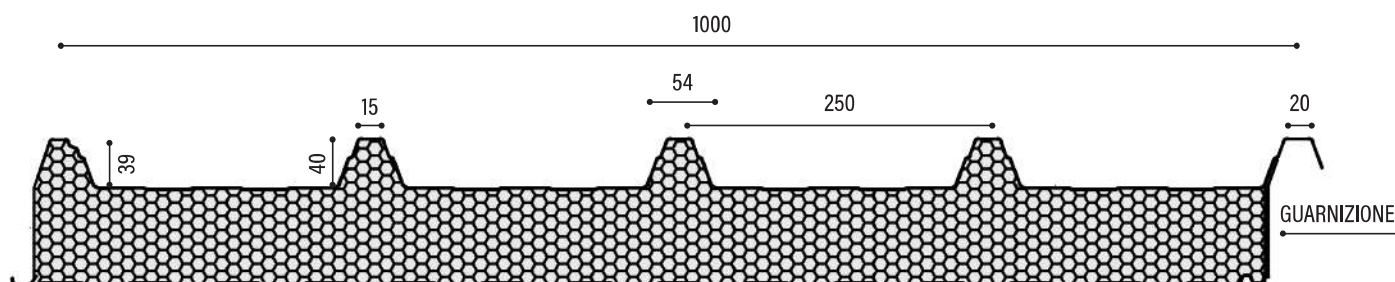

BROOF T3

a richiesta

**RESISTENZA
AL FUOCO**