


AGROMEGA è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR per coperture agricole e zootecniche, con profilo ondulato a 6 onde da 50 mm e supporto interno in vetroresina rinforzata resistente agli agenti chimici e alle esalazioni aggressive.




PARTICOLARE DEL GIUNTO

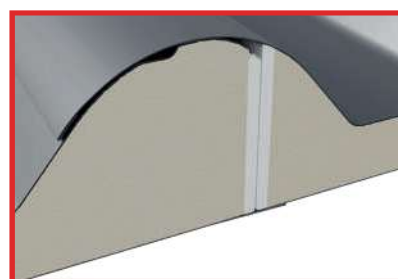

Spessore pannello (mm)	35	50	85
Trasmittanza Termica in accordo UNI EN 14509 A,10 U (W/m ² K)	0,46	0,36	0,22
Conduttività termica dichiarata in accordo UNI EN 13165 λ (W/mK)	0,023	0,023	0,022

DISEGNO TECNICO

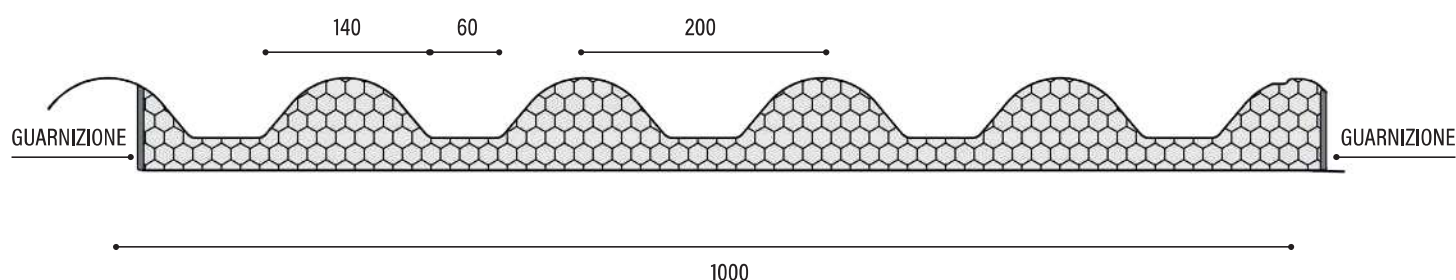

BROOF T3