





Lamiere grecate collaboranti profilo ITPH55
marcate CE in accordo alla EN 1090 -1
Classe EXC3 da utilizzare in solai collaboranti
acciaio - calcestruzzo

Collaborating trapezoidal steel sheets
ITP H55 Beton profile CE marked
according to EN 1090-1 EXC3
class to be used for composite
floor steel - concrete.

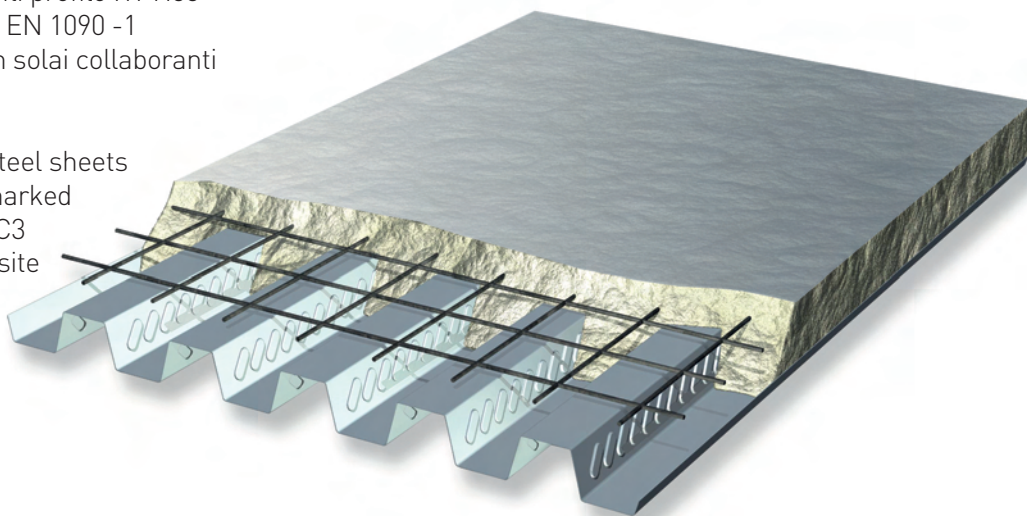

Passo greche - Ribs step 600 mm - **5 Greche - Ribs**
Passo greche - Ribs step 750 mm - **6 Greche - Ribs**
Passo greche - Ribs step 900 mm - **7 Greche - Ribs**

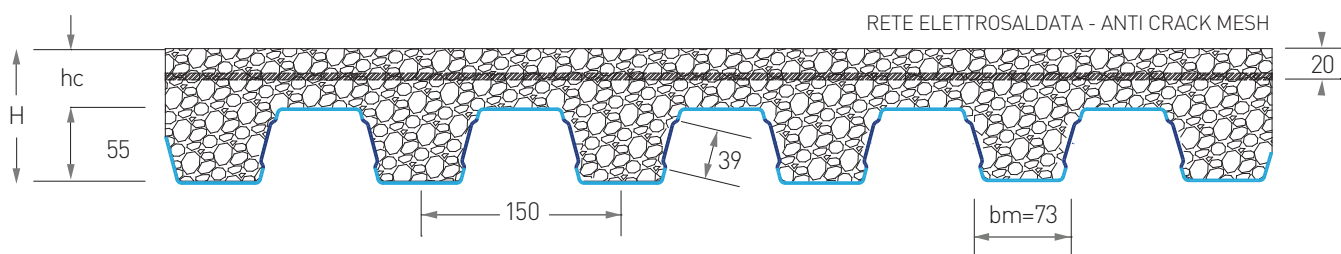

Materiali per solai collaboranti / Materials for collaborating floor

Lamiere di acciaio Steel sheet	Tipo - Type	S280GD UNI EN 10346
	Spessore - Thickness	Par. 4.3.6.5.1 NTC/2008
Calcestrutto Concrete	Classe - Class	C25/30 D.M. 14/01/2008
	Spessore - Thickness	$h_c \geq 40 \text{ mm}$
Diametro inerte Diameter concrete	$\leq$	$0,4 * h_c$
		$b_m / 3 = 24,3 \text{ mm}$

Sezione minima rete elettrosaldata di ripartizione
(a 20 mm dall'estradosso della soletta)
Minimum section detailed rebars and anti-crack mesh
(at 20 mm from top slab)

H	A **	Non puntellate/Un-supported		Puntellate/Supported	
		0,2 % A	Rete elettrosaldata Anti-crack mesh	0,4 % A	Rete elettrosaldata Anti-crack mesh
10	450	0,9	Ø5 (200 X 200)	1,8	Ø6 (150 X 150)
11	550	1,1	Ø6 (200 X 200)	2,2	Ø6 (100 X 100)
12	650	1,3	Ø6 (200 X 200)	2,6	Ø6 (100 X 100)
13	750	1,5	Ø6 (150x150)	3	Ø8 (150 x 150)

* Lo spessore delle lamiere grecate non deve essere inferiore a 0,80 mm;
lo spessore potrà essere ridotto a 0,70 mm quando, in fase costruttiva,
vengano studiati idonei provvedimenti atti a consentire il transito in
sicurezza di mezzi e persone / The thickness of trapezoidal sheets used
for composite floor cannot be less than 0,80 mm; the thickness could be
reduced to 0,70mm in case, during installation, suitable actions will be
taken in order to allow the safe passage of means and people.

** Sezione trasversale della soletta di calcestruzzo sopra le nervature
Cross-wise section of the composite floor above ribs.


Sequenze montaggio - Assembly sequence

Posa lamiere e fissaggio con viti alle travi di sostegno
(opzionale rivettatura delle greche di sormonto a passo 1 metro) /
Assembling trapezoidal sheets and fixing with screws to supporting beams
(as options use rivets on the overlapping ribs at one meter step).

Le lamiere vanno accostate
testa - testa / Trapezoidal
sheets will be assembled
head to head.

appoggio in acciaio o calcestruzzo /
steel or concrete support
appoggio in altro materiale /
other material support

$l_{bs} \geq 50 \text{ mm}$
 $l_{bc} \geq 75 \text{ mm}$
 $l_{bs} \geq 70 \text{ mm}$
 $l_{bc} \geq 100 \text{ mm}$

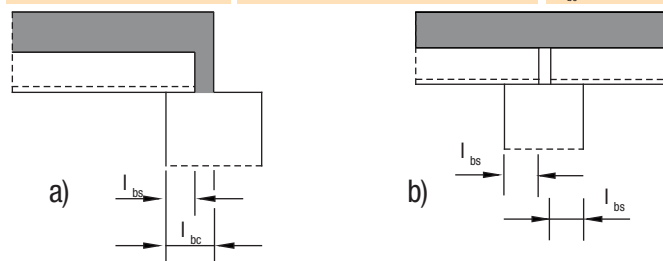

Se necessario puntellare la lamiere per aumentare il numero di appoggi
In order to increase the number of supports, if necessary, put additional
supports under the trapezoidal sheets.

Posa della rete elettrosaldata a 20 mm dall'estradosso
(la rete va sormontata con idonee sovrapposizioni) / Assembling of the
anti-crack mesh at 20 mm from top slab.
(the anti-crack mesh is assembled with suitable overlapping)
Getto di calcestruzzo in corrispondenza degli appoggi e successiva
distribuzione su tutta la superficie / Concrete casting in correspondence
of supports and consequent distribution on the whole surface.