

italpannelli
SRL



Manuale Movimentazione



ITALPANNELLI SRL
Strada provinciale Bonifica km.13,500 - 64010 Ancarano (TE), Italia
Tel. (+39) 0861 72021 - Fax (+39) 0861 870078
info@italpannelli.it

Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. TE n. 96058
P.IVA IT 00790200679
C.F. e N. Iscr. Reg. Impr. TE 00790200679



ETICHETTATURA

Ogni pacco è contrassegnato da un'etichetta identificativa contenente le seguenti informazioni:

- Nome del cliente
- Luogo di destinazione
- Numero dell'ordine
- Numero del pacco
- Tipo di pannello
- Turno di lavoro
- Numero e data campagna di produzione
- Quantità e lunghezza dei pannelli



In caso di presunta non conformità rilevata sui pannelli di ns. fornitura è necessario comunicarci le informazioni contenute sull'etichetta di accompagnamento del pacco.

Sull'etichetta sono riassunte le modalità di movimentazione e stoccaggio che devono essere scrupolosamente seguite onde evitare danneggiamenti ai pannelli o alle superfici preverniciate degli stessi.

In caso di pannelli marcati CE sul pacco verrà apposta anche l'etichetta CE di riferimento.

TRASPORTO

Gli automezzi inviati a cura del cliente devono consentire il carico dall'alto ed essere dotati di apposito telone. Automezzi centinati con centinatura fissa o furgonati non sono accettati, salvo precedenti accordi.

I pacchi sono caricati su pianale libero e pulito, su due file, con un massimo di tre pacchi sovrapposti. Il trasportatore, unico responsabile dell'integrità del carico, dovrà provvedere ad assicurare al mezzo di trasporto i pacchi mediante legature trasversali, con cinghie da porre ad un interasse massimo di 3 m..



In caso di danneggiamenti o difetti constatati al momento dello scarico, dovrà essere fatta, contestualmente con il trasportatore, apposita annotazione sulla copia del documento di trasporto che rimane in possesso del trasportatore stesso.



ITALPANNELLI SRL
Strada provinciale Bonifica km.13,500 - 64010 Ancarano (TE), Italia
Tel. (+39) 0861 72021 - Fax (+39) 0861 870078
info@italpannelli.it

Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. TE n. 96058
P.IVA IT 00790200679
C.F. e N. Iscr. Reg. Impr. TE 00790200679



Danneggiamenti palesi non segnalati sul documento di trasporto non verranno accettati dalla Italpannelli.

Nessuna responsabilità potrà essere addebitata alla Italpannelli per danni provocati durante il trasporto o lo scarico.


SCARICO

Lo scarico deve avvenire con cautela senza rischi di danneggiamento alle superfici e di schiacciamento dei pannelli.

SCARICO CON GRU

Si consiglia lo scarico con l'ausilio di gru: i pacchi devono essere imbragati in almeno due punti distanti tra loro non meno della metà della lunghezza dei pacchi stessi.

Il sollevamento deve preferibilmente essere effettuato con cinghie tessute con fibra sintetica (nylon) di larghezza non minore di 10 cm in modo che il carico sulla cinghia sia distribuito e non provochi deformazioni (vedesi figura). Devono essere impiegati appositi distanziatori posti al di sotto e al di sopra del pacco, costituiti da robusti elementi piani di legno o materiale plastico, che impediscano il diretto contatto con le cinghie del pacco.

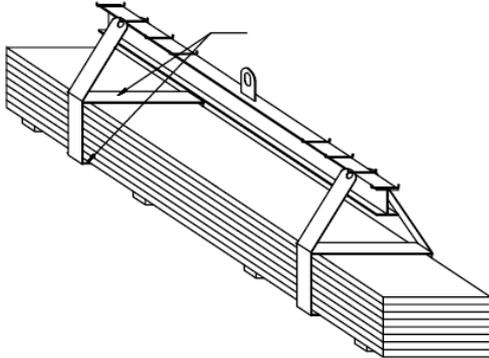

Tali distanziatori devono avere lunghezza di almeno 4 cm. maggiore della larghezza del pacco e larghezza non minore a quella della cinghia. In ogni caso i distanziatori inferiori devono avere una larghezza sufficiente ad evitare che il peso del pacco provochi deformazioni permanenti agli elementi inferiori.

Occorre porre attenzione affinché le imbracature ed i sostegni non possano muoversi durante il sollevamento e le manovre siano eseguite con cautela e gradualità.



ITALPANNELLI SRL
Strada provinciale Bonifica km.13,500 - 64010 Ancarano (TE), Italia
Tel. (+39) 0861 72021 - Fax (+39) 0861 870078
info@italpannelli.it


Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. TE n. 96058
P.IVA IT 00790200679
C.F. e N. Iscr. Reg. Impr. TE 00790200679



SCARICO CON CARRELLO A FORCHE

Si sconsiglia l'uso di carrelli a forche, se non con particolari accorgimenti: il carrello deve essere dotato di forche sottili e larghe e regolabili in larghezza in base alla lunghezza del pacco da sollevare.

In ogni caso la lunghezza delle forche deve sempre impegnare l'intera larghezza del pacco.

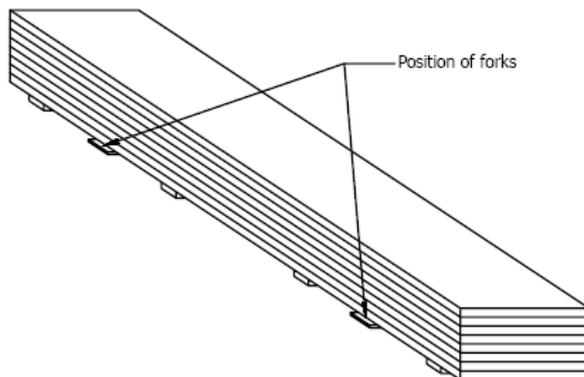

Le forche devono essere protette con opportuni accorgimenti in modo da evitare di danneggiare il primo pannello del pacco.

A richiesta la Italpannelli può fornire i pacchi con un cartone al centro in modo da proteggere il primo pannello del pacco da eventuali abrasioni dovute allo struscio delle forche.

Anche in presenza del cartone di protezione è comunque necessario prestare la massima attenzione durante le fasi di movimentazione.



Si deve inoltre sempre tener conto della lunghezza dei pannelli, in quanto, se presi al centro del pacco con le forche, i pannelli possono subire una forte flessione che può provocare dei danneggiamenti ai supporti del pannello, fino alla rottura di uno dei due supporti.

Le presenti prescrizioni sono state tratte dalla norma UNI EN 10372:2004 e dalle Condizioni Generali di Vendita AIPPEG.

ST 4.F rev. 0 del 10/2013



ITALPANNELLI SRL
Strada provinciale Bonifica km.13,500 - 64010 Ancarano (TE), Italia
Tel. (+39) 0861 72021 - Fax (+39) 0861 870078
info@italpannelli.it

Cap. Soc. Euro 6.000.000,00 int. vers.
C.C.I.A.A. TE n. 96058
P.IVA IT 00790200679
C.F. e N. Iscr. Reg. Impr. TE 00790200679

