



Pannelli parete in lana di roccia con fissaggio nascosto

Wall panels with mineral wool insulation with concealed fasteners

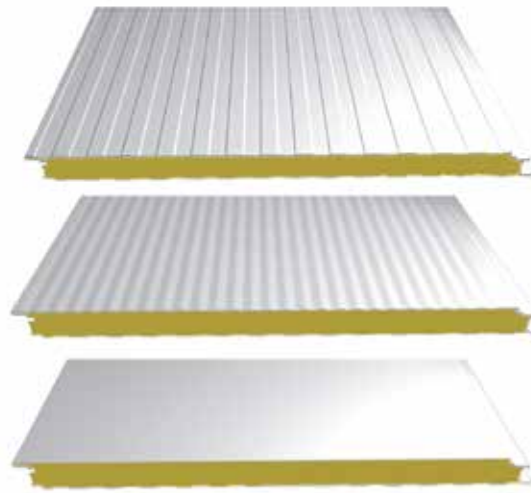

Profilo esterno/interno:
Dogato/Special/Liscio
External/Internal profile:
Dogato/Special/Smooth


• Spessore (mm)
Thickness

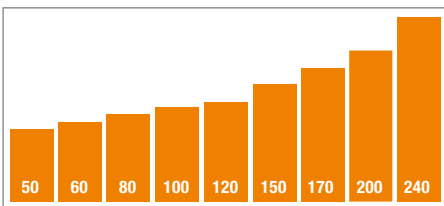

Piattina di rinforzo a 2 o 4 fori da inserire con le viti

Assembling washer with 2 or 4 holes to put with the screws

Dettaglio giunto - Joint Detail (0; +2 mm)

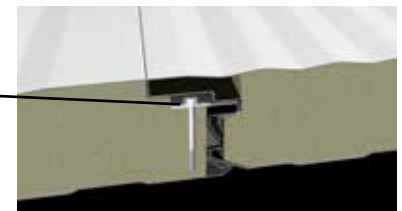

Spessore nominale pannello Panel nominal thickness (mm)	Trasmittanza Termica in Accordo UNI EN 14509 A.10 Thermal Transmittance according to UNI EN 14509 A.10 $U_{d,s}$ (W/m ² K)	Trasmittanza Termica in Accordo EN ISO 6946 Thermal Transmittance according to EN ISO 6946 U (W/m ² K)
50	0,84	0,71
60	0,71	0,61
80	0,51	0,47
100	0,41	0,38
120	0,34	0,32
150	0,27	0,26
170	0,24	0,23
200	0,20	0,20
240	0,17	0,17

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

1.000 mm

