





TERVOLTAICO

Pannello con marcatura
Panel with Label
Panneel mit Markenzeichen
Panneau avec le label

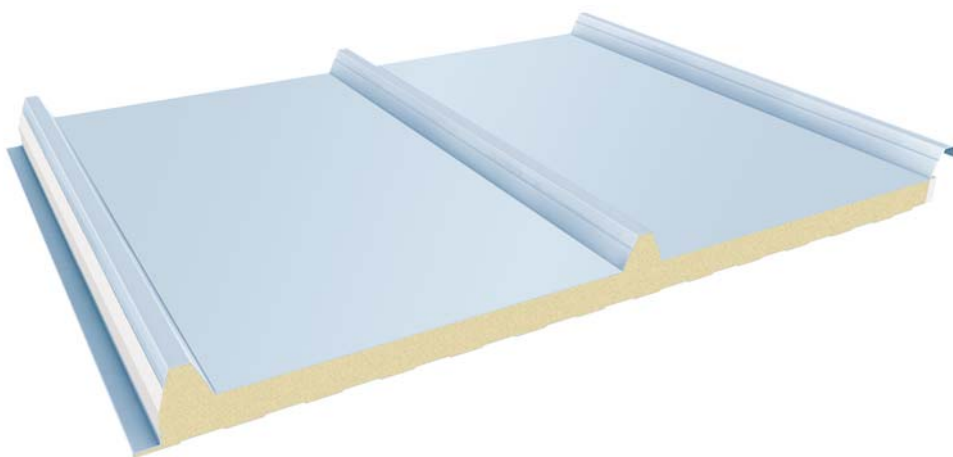

- Spessore (mm)
- Thickness
- Plattenstärke
- Epaisseur

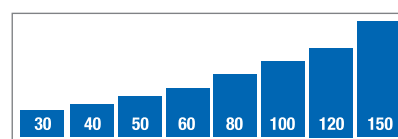

Pannello predisposto per l'incollaggio del modulo fotovoltaico amorfo

Spessore pannello (mm)	Trasmittanza Termica in Accordo UNI EN 14509 A.10 U (W/m ² K)	Coefficiente di Trasmissione Termica Medio Iniziale in Accordo EN ISO 6946 K (W/m ² K)
30	0,73	0,60
40	0,56	0,47
50	0,45	0,38
60	0,38	0,32
80	0,28	0,25
100	0,23	0,20
120	0,19	0,17
150	0,16	0,14

Spessore Nominale Supporti Acciaio		Peso Pannelli (kg./m ²)							
		Spessore Pannello (mm)							
Esterna mm	Interna mm	30	40	50	60	80	100	120	150
0,50	0,50	9,2	9,6	10,0	10,4	11,2	12,0	12,8	14,0
0,60	0,50	10,1	10,5	10,9	11,3	12,1	12,9	13,7	14,9
0,80	0,50	11,9	12,3	12,7	13,1	13,9	14,7	15,5	16,7

Il peso è riferito solo al pannello sandwich con esclusione degli accessori di montaggio