



ITALDOOR

ITALDOOR

ItalDoor est la gamme de panneaux ItalPannelli dédiée aux fabricants de portes sectionnelles et basculantes.

Les panneaux **STOX, KIREX, APTOR et EIKOR** sont fabriqués sur une **ligne de production continue et dédiée** développée pour garantir une précision dimensionnelle, une uniformité esthétique et une performance reproductible. Cette approche industrielle permet de maintenir des standards de qualité élevés et fiables, production après production.

STOX est la solution ItalDoor pour les applications commerciales et industrielles, développée pour des environnements de travail à haute intensité.

KIREX, APTOR et EIKOR sont conçus pour le secteur résidentiel et partagent une **structure monocoque avec système anti-pincement doigts**, une solution compacte et continue qui garantit solidité, stabilité et protection de la jonction, répondant aux exigences de sécurité lors des phases d'ouverture et de fermeture de la porte.

ItalDoor est une gamme conçue pour accompagner les fabricants de portes dans le développement de solutions fiables, sûres et performantes, en cohérence avec une position de qualité.



INDUSTRIEL

- STOX



COMMERCIAL

- STOX




LOGISTIQUE

- STOX




HABITATION


- KIREX
- APTOR
- EIKOR

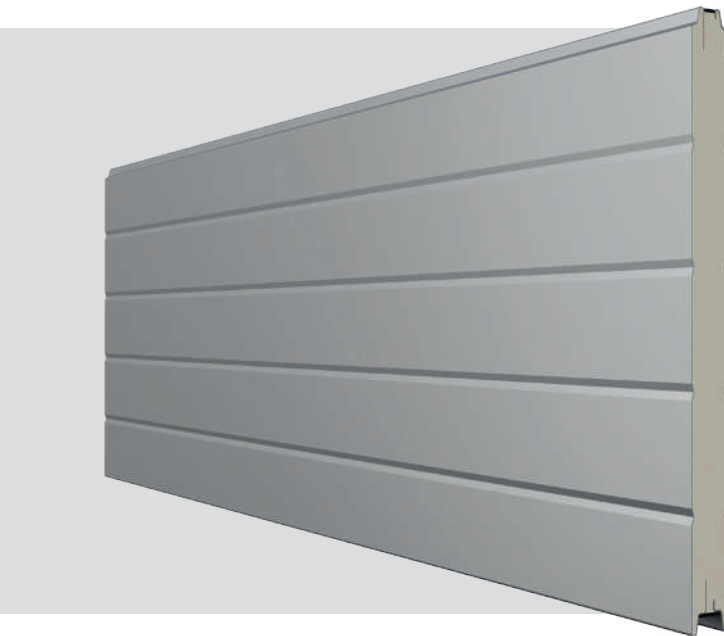


Rainure




Épaisseur: 40 - 50 - 80




Largeur: 500 - 610

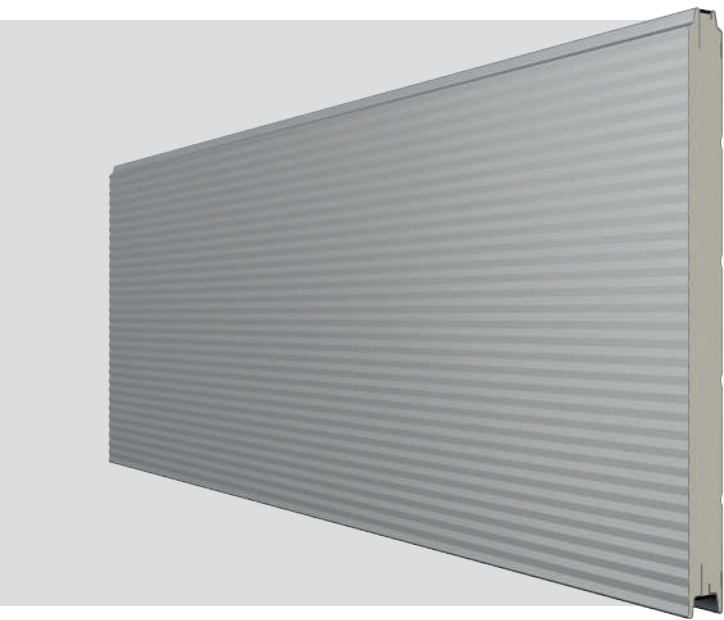

Microrainure 16




Épaisseur: 40 - 80



Largeur: 500 - 610

DÉTAIL DE LA JONCTION

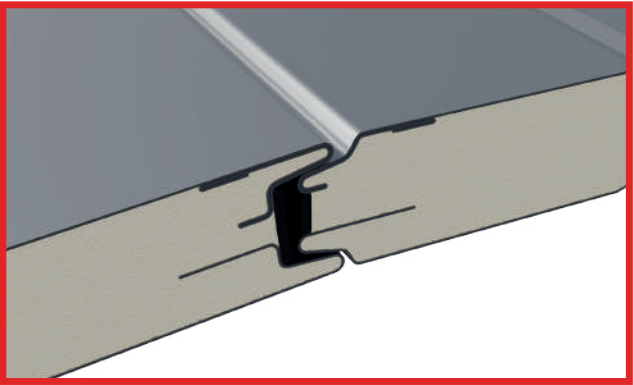

FINITIONS



Stucco



Lisse

TRANSMISSION THERMIQUE

Épaisseur	U (W/m ² K)	
40	Sans jonction EN 6946	0,53
80	Sans jonction EN 6946	0,27

POIDS

Acier/Acier

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)	
	500	610
	Poids du panneau (kg/m)	
40	4,7	5,6
80	5,3	6,3

Aluminium/Aluminium RAL 9010

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)	
	500	610
	Poids du panneau (kg/m)	
40	2,8	3,3
80	3,5	4,3

COULEURS




* Disponibles uniquement en largeur 610
Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent différer de la réalité.







Rainure




Épaisseur: 20 - 40 - 60




Largeur: 500 - 610

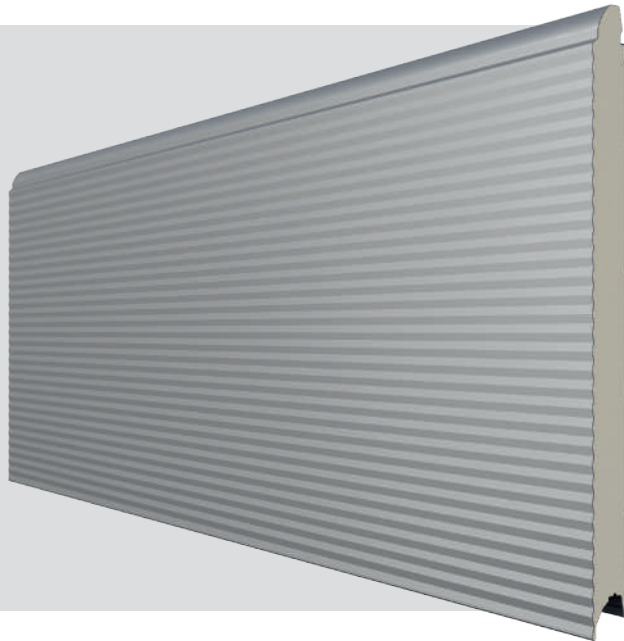

Microrainure 16 ou 8




Épaisseur: 20 - 40 - 60




Largeur: 500 - 555 - 610




Multi rainuré U




Épaisseur: 20 - 40




Largeur: 488 - 610

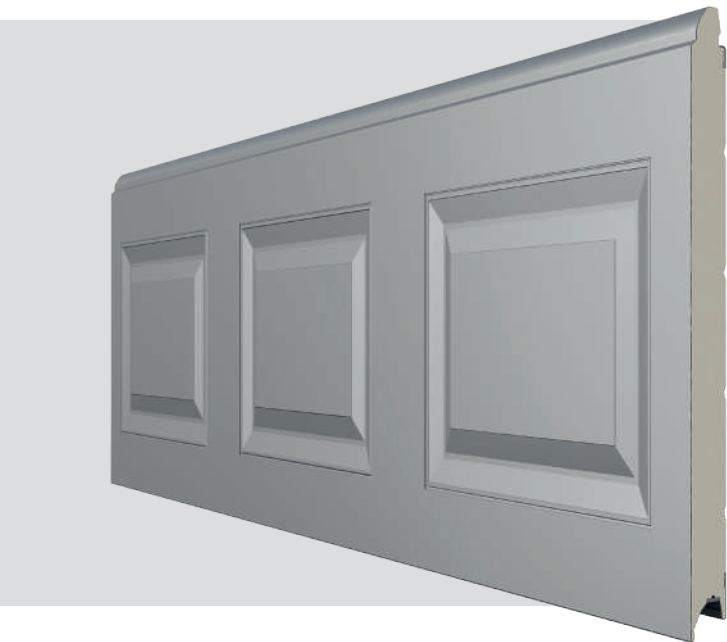


Cassettes




Épaisseur: 40




Largeur: 500 - 555 - 610

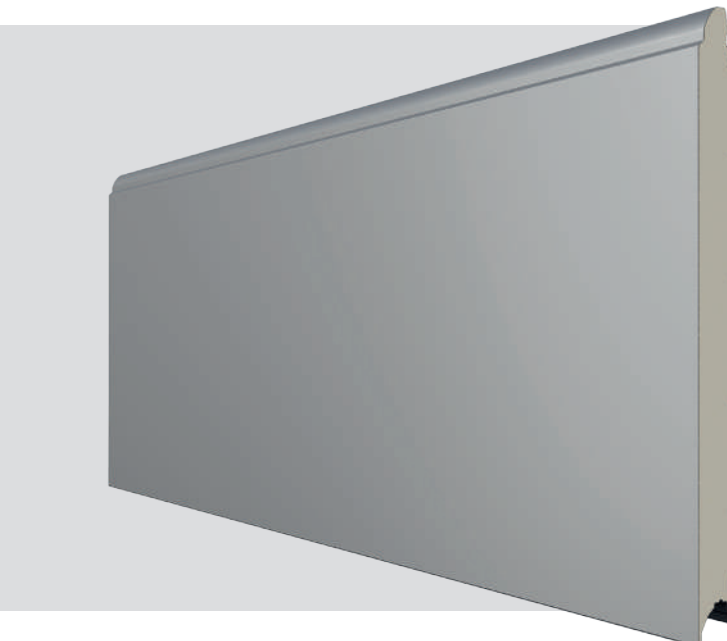


Lisse




Épaisseur: 20 - 40 - 60




Largeur: 500 - 555 - 610

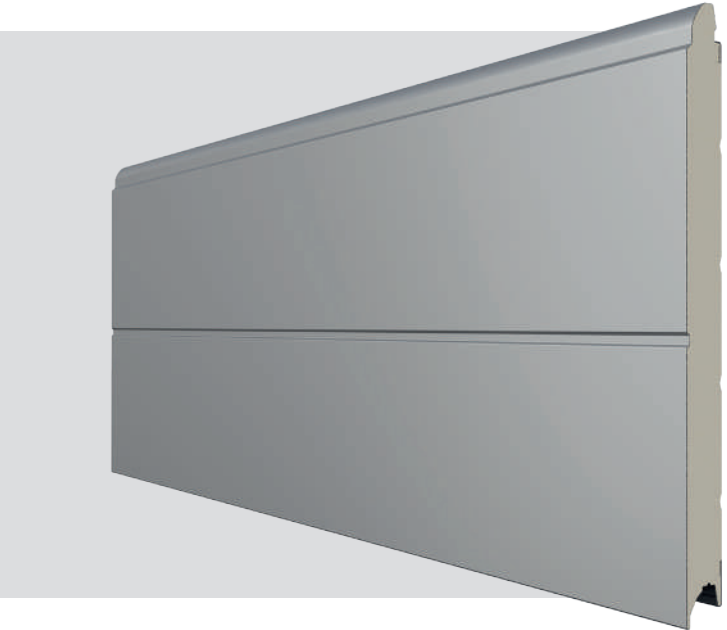

U central petit




Épaisseur: 20 - 40 - 60




Largeur: 500 - 555 - 610




U central large




Épaisseur: 20 - 40 - 60




Largeur: 500 - 555 - 610

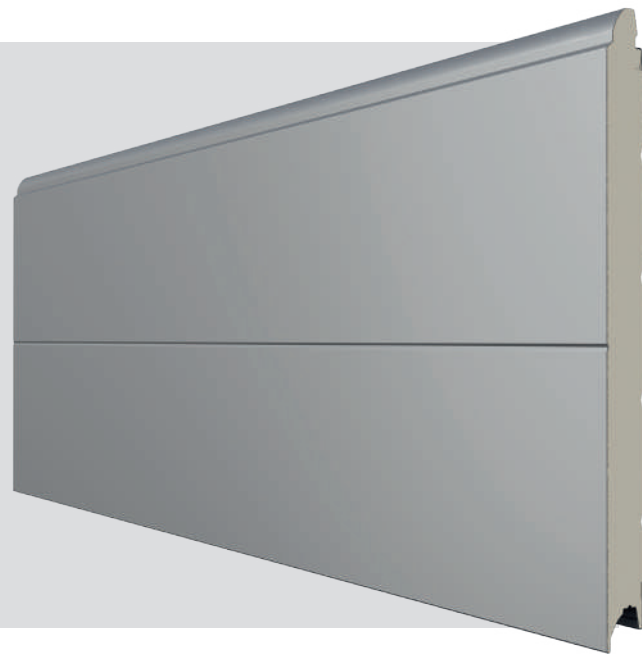

V central




Épaisseur: 20 - 40 - 60



Largeur: 500 - 555 - 610

DÉTAIL DE LA JONCTION

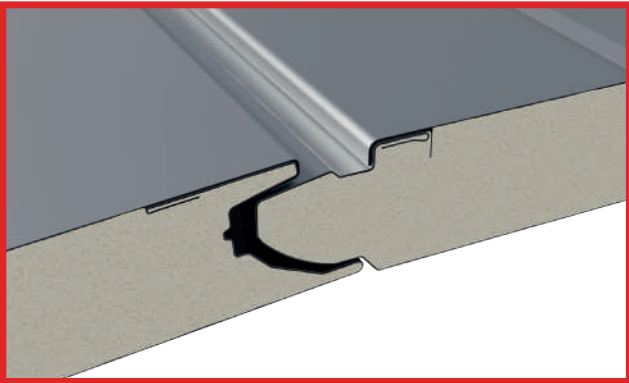

FINITIONS



Stucco



Lisse



Cuir



Woodgrain

TRANSMISSION THERMIQUE

Épaisseur	U (W/m ² K)	
20	Sans jonction EN 6946	0,99
40	Sans jonction EN 6946	0,53
60	Sans jonction EN 6946	0,36

POIDS

Acier/Acier

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)		
	500	555	610
	Poids du panneau (kg/m)		
20	3,8	/	4,5
40	4,6	5,0	5,4
60	5,4	/	6,3

Aluminium/Aluminium RAL 9016


Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)	
	500	610
	Poids du panneau (kg/m)	
40	2,7	3,2

COULEURS


1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Golden Oak SH65	Dark Oak SI39	Rustic Oak 8255	Mahogany 8213				

* Disponibles uniquement en largeur 500

Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent différer de la réalité.

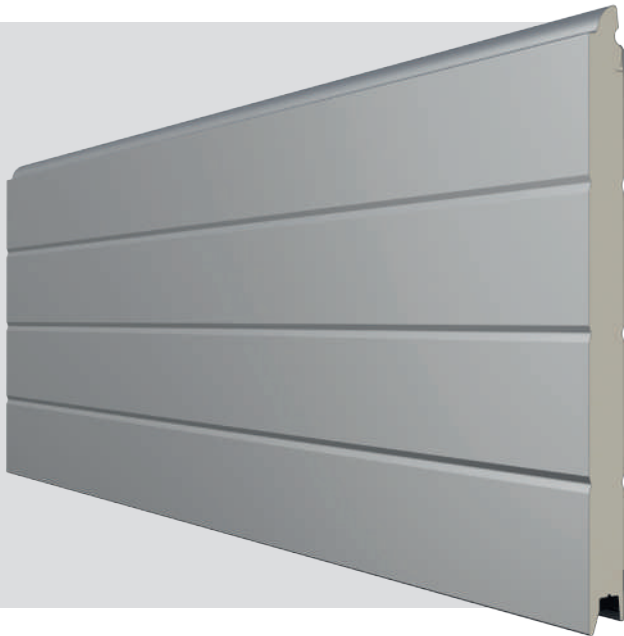


Rainure




Épaisseur: 40




Largeur: 500 - 610 - 732

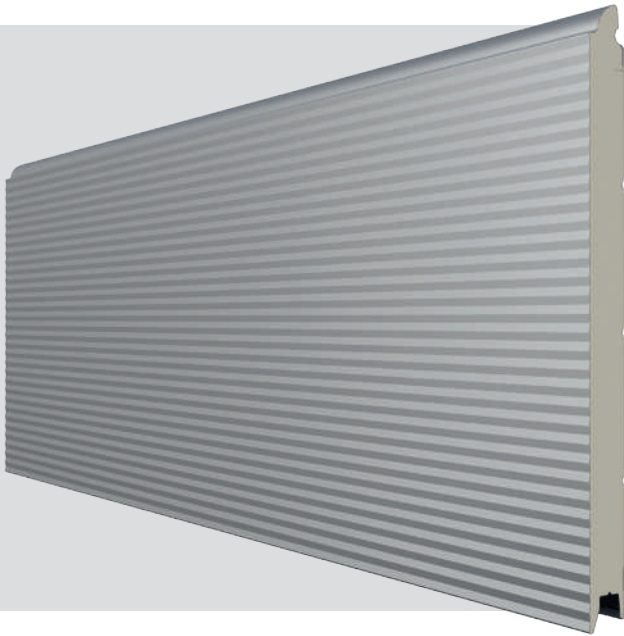

Microrainure 16 ou 8




Épaisseur: 40




Largeur:
500 - 555 - 610 - 732




V central




Épaisseur: 40



Largeur: 500 - 555 - 610

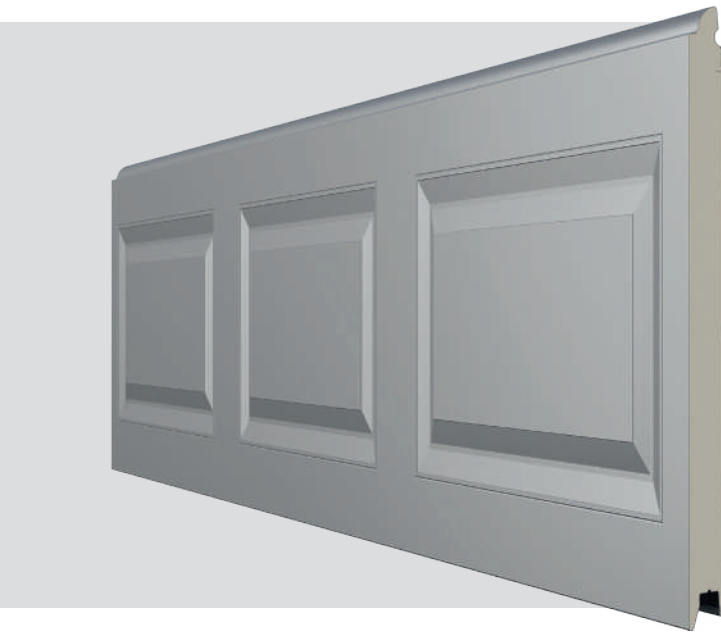


Cassettes




Épaisseur: 40




Largeur: 500 - 555 - 610

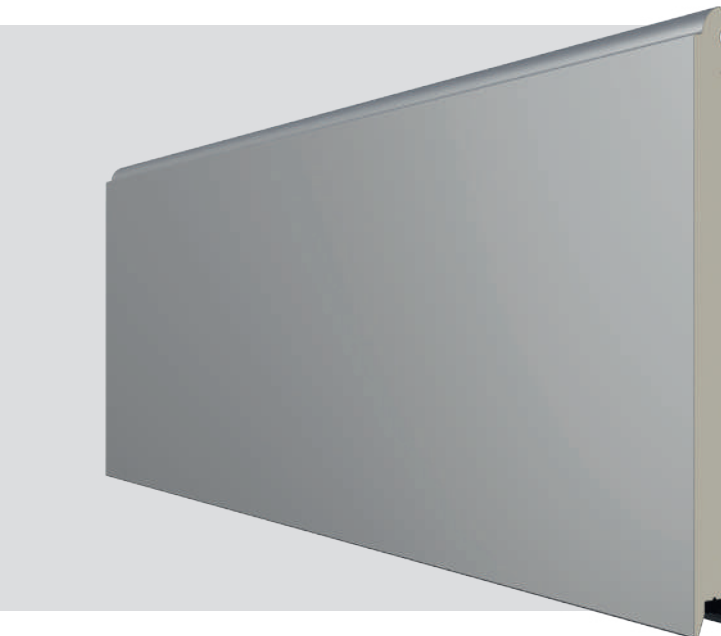

Lisse




Épaisseur: 40




Largeur: 500 - 555 - 610

DÉTAIL DE LA JONCTION

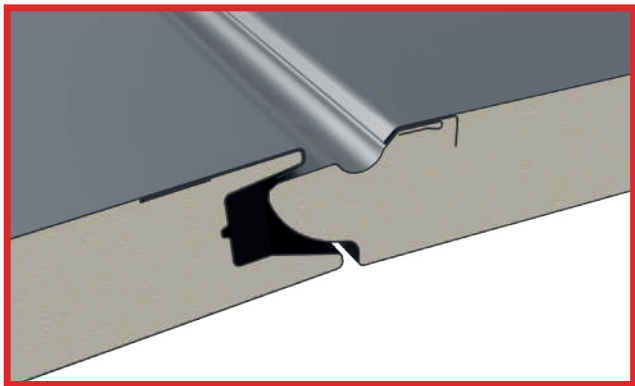

FINITIONS

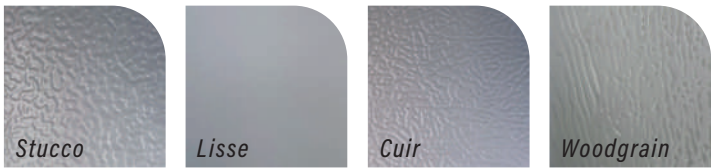

TRANSMISSION THERMIQUE

Épaisseur	U (W/m² K)	
40	Sans jonction EN 6946	0,53

POIDS

Acier/Acier

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)		
	500	555	610
	Poids du panneau (kg/m)		
40	4,6	5,0	5,4

Aluminium/Aluminium RAL 9016


Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)	
	500	610
	Poids du panneau (kg/m)	
40	2,7	3,2

COULEURS

1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Golden Oak SH65	Dark Oak SI39	Rustic Oak 8255	Mahogany 8213				

* Disponibles uniquement en largeur 500
Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent différer de la réalité.




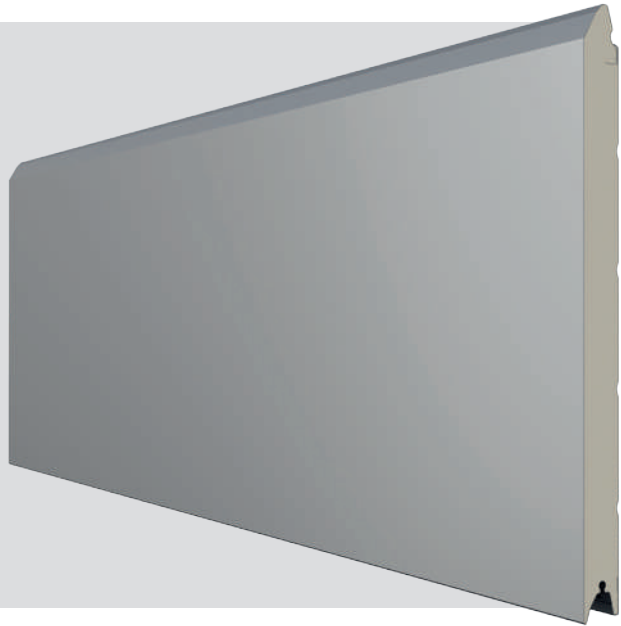

Lisse

→||← Épaisseur: 40

↔ Largeur: 500 - 610

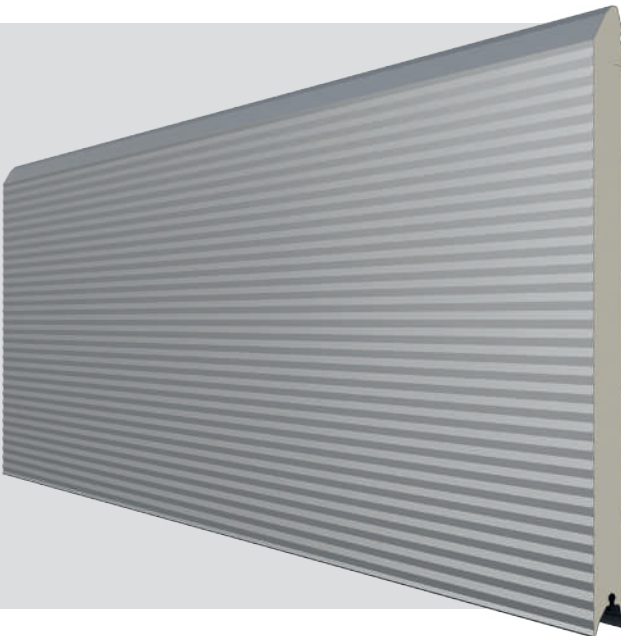

Microrainure 16

→||← Épaisseur: 40


↔ Largeur: 500 - 555 - 610



Rainure

→||← Épaisseur: 40


↔ Largeur: 500 - 555 - 610

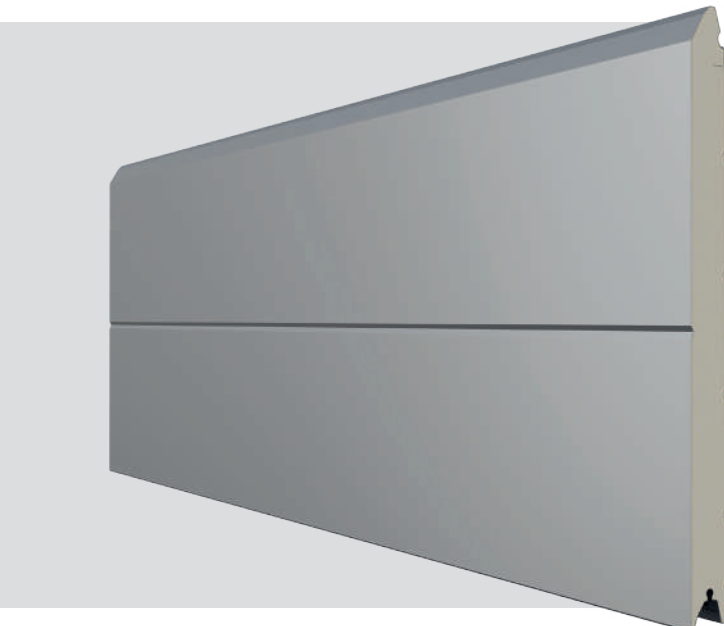

V central

→||← Épaisseur: 40

↔ Largeur: 500 - 555 - 610

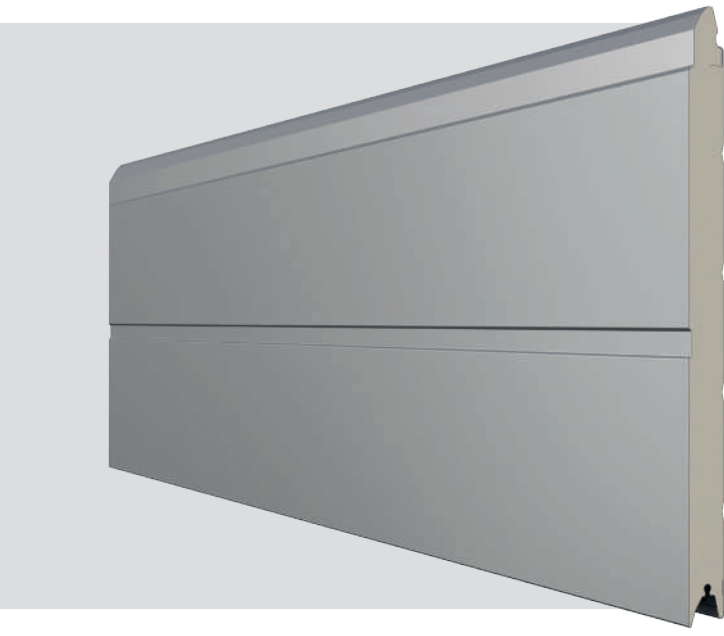


U central large


→||← Épaisseur: 40

↔ Largeur: 500 - 555 - 610

DÉTAIL DE LA JONCTION

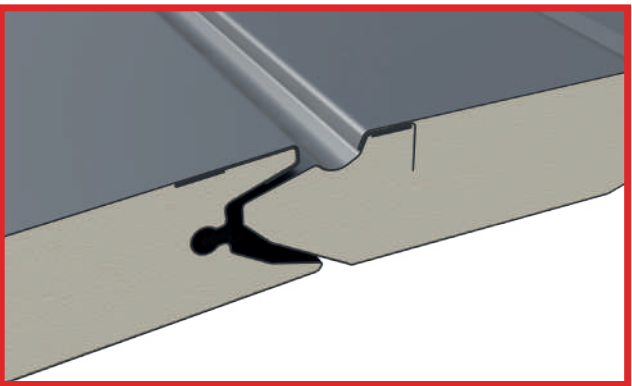

FINITIONS

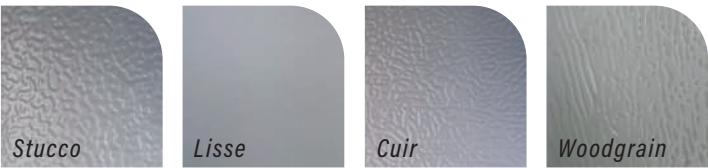

TRANSMISSION THERMIQUE

Épaisseur	U (W/m² K)	
40	Sans jonction EN 6946	0,53

POIDS

Acier/Acier

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)		
	500	555	610
	Poids du panneau (kg/m)		
40	4,6	5,0	5,4

Aluminium/Aluminium RAL 9016

Épaisseur du panneau (mm)	Largeur (mm)	
	500	610
	Poids du panneau (kg/m)	
40	2,7	3,2


COULEURS

1013*	1015	3000	5010	6005	6009	7016	7035*	8014	8019*
9002	9005	9006	9007	9010	9016	PRIMER	9016 Polygrain	7016 Polygrain	7016 Sandgrain
9005 Deep matt	7016 Deep matt	Golden Oak SH65	Dark Oak SI39	Rustic Oak 8255	Mahogany 8213				


* Disponibles uniquement en largeur 500
Les couleurs reproduites sont indicatives et peuvent différer de la réalité.

ACCESSOIRES


Les cassettes latérales ItalDoor sont conçus pour fournir une fermeture latérale aux panneaux STOX et APTOR. Ils sont conformés selon leur profil et pour garantir une précision dimensionnelle, ils sont fabriqués par le département interne de pliage d'ItalPannelli.

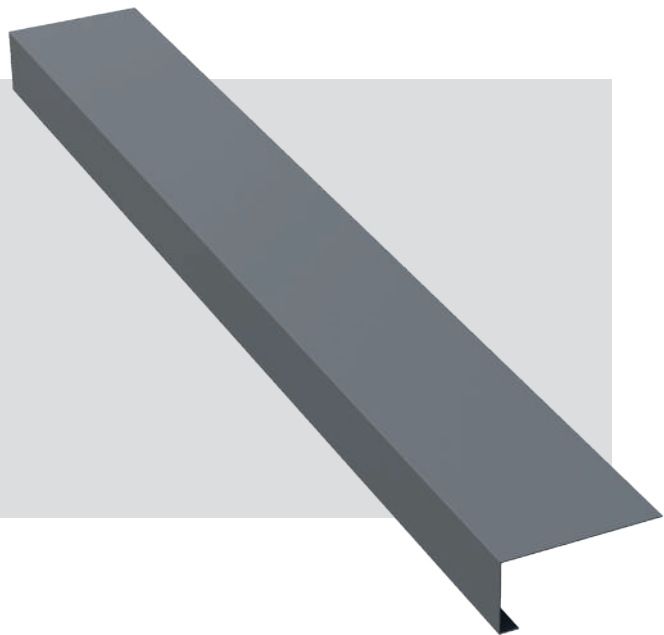


Cassettes laterales STOX



Largeur: 500 - 610

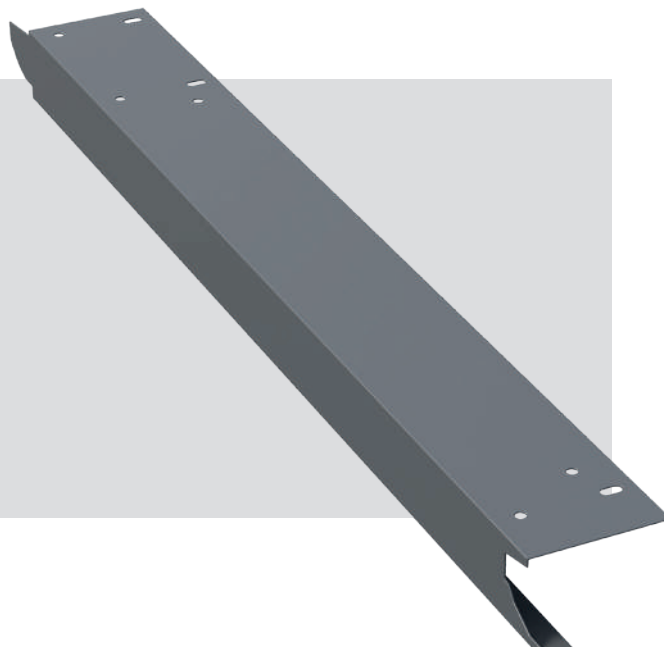

Cassettes laterales APTOR



Largeur: 500 - 610





Via Bonifica del Tronto, 126
64010 Ancarano (TE)
tel. +39 0861 72021
info.italia@italpannelli.com
italpannelli.it