ITALPANNELLI
The Essence of Performance

SOLUTIONS

CHI SIAMO

Precisione industriale, spirito artigiano e visione sostenibile: ItalPannelli.
Ogni nostro prodotto racconta una storia fatta di passione, cura artigianale e visione industriale. Produciamo soluzioni isolanti in acciaio per l'edilizia civile, industriale, agro-zootecnica, magazzini frigoriferi e ad atmosfera controllata, con l'obiettivo di costruire un futuro più efficiente, sicuro e sostenibile.
È questa la nostra identità: profondamente italiana, autenticamente proiettata verso il mondo.
Con sede ad Ancarano, nel cuore dell'Italia, da oltre trent'anni uniamo capacità produttiva, competenza tecnica e passione per il lavoro ben fatto.

MISSION, VISION & VALORI

La nostra missione è **dare forma a soluzioni isolanti che uniscano efficienza, sicurezza e sostenibilità**. Lo facciamo investendo in tecnologie avanzate, materiali facilmente riciclabili come l'acciaio o l'alluminio, e processi produttivi sempre più evoluti, con l'obiettivo di migliorare la qualità della vita e del lavoro.
Guardiamo al futuro con una visione chiara: diventare un punto di riferimento globale per l'edilizia sostenibile, **offrendo pannelli all'avanguardia e un servizio preciso, attento e dedicato.**

I valori che ci guidano:

Affidabilità
Da oltre trent'anni costruiamo fiducia attraverso esperienza, coerenza e qualità. Ogni pannello nasce da processi collaudati e da un impegno costante nel rispettare tempi, standard e aspettative. La nostra forza è essere un partner solido, su cui contare sempre.

Flessibilità
Adattabilità estrema nel cogliere le evoluzioni del mercato e rispondere con precisione alle esigenze specifiche di ogni cliente. Ogni progetto su misura è una sfida che accogliamo con entusiasmo, offrendo lavorazioni speciali anche per piccole forniture.

Innovazione sostenibile
Costruire significa immaginare il futuro. Per questo investiamo in materiali a basso impatto ambientale, prodotti con energia rinnovabile, riciclabili e contenenti materiali riciclati. I nostri processi produttivi all'avanguardia migliorano la qualità del lavoro e della vita, nel pieno rispetto del pianeta.

Servizio impeccabile
Offriamo supporto e assistenza tecnica dedicata, garantendo risposte tempestive, consegne puntuali e un impegno costante nel rispettare ogni progetto. Le nostre cinque linee di produzione in continuo e una logistica efficiente ci permettono di essere rapidi, affidabili e sempre vicini alle esigenze dei nostri clienti.

ESPERIENZA E PRESENZA INTERNAZIONALE

Da oltre trent'anni costruiamo valore, innovazione e fiducia. La nostra storia nasce ad Ancarano, dove sorge uno stabilimento unico al mondo: cinque linee di produzione in continuo che rappresentano il cuore pulsante della nostra capacità industriale e della nostra identità.
Tutto ha avuto inizio nel 1991, grazie a un gruppo di imprenditori locali e persone del luogo, che hanno unito competenze, visione e radicamento nel territorio per dare vita a un progetto costruito da zero. Una collaborazione autentica che ha posto le basi per una realtà solida e in continua evoluzione.

Nel 2024 abbiamo intrapreso un nuovo percorso entrando a far parte del gruppo ArcelorMittal Building Solutions, leader globale nel settore dell'acciaio. Questa alleanza ci ha aperto nuove prospettive, rafforzando la nostra presenza internazionale e accelerando lo sviluppo tecnologico e produttivo.
Un passo avanti verso un futuro sempre più connesso, solido e sostenibile.

INNOVAZIONE NEI SISTEMI IN ACCIAIO

L'innovazione non è solo una scelta: è la nostra direzione naturale.
Progettiamo prodotti in acciaio ad alte prestazioni pensati per un'edilizia che cambia, che evolve, che guarda avanti. Ogni soluzione nasce dall'ascolto delle esigenze reali del mercato e si traduce in sistemi efficienti e sicuri.

Accogliamo ogni progetto come una sfida da interpretare con competenza e visione. Dalle grandi commesse alle produzioni su misura, mettiamo in campo lavorazioni speciali e un'attenzione sartoriale ai dettagli. Perché per noi innovare significa costruire meglio — oggi e domani.

THE ESSENCE OF PERFORMANCE

Per ItalPannelli, la performance è un valore concreto: **capacità produttiva, affidabilità e qualità del servizio** si traducono ogni giorno in risultati misurabili lungo tutte le fasi del processo.
In un settore che richiede efficienza e continuità operativa, **sviluppiamo soluzioni ad alte prestazioni**, progettate per rispondere con precisione alle esigenze dell'edilizia metallica contemporanea.

UN SISTEMA PRODUTTIVO EFFICIENTE

Il nostro stabilimento rappresenta il cuore della performance aziendale. La presenza di **cinque linee di produzione in continuo** consente di raggiungere una capacità fino a **60.000 m² al giorno**, garantendo elevata rapidità anche nella gestione di grandi volumi.

Questa configurazione ci permette di mantenere un equilibrio costante tra produttività e flessibilità, assicurando **continuità operativa anche nei momenti di maggiore richiesta**. L'efficienza produttiva è supportata da un'organizzazione logistica strutturata, che ci consente di rispettare **tempi di consegna rapidi e affidabili**.

UN APPROCCIO ORIENTATO AL CLIENTE

Ogni progetto nasce dall'ascolto. Comprendere nel dettaglio le esigenze tecniche e operative dei nostri clienti è il presupposto per sviluppare **soluzioni efficaci e personalizzate**.
La nostra attività si sviluppa attraverso **una consulenza tecnica dedicata** e una gestione operativa reattiva, con un dialogo costante e trasparente. Il servizio accompagna l'intero percorso, dalla definizione iniziale fino alla consegna, assicurando **precisione, coerenza e attenzione in ogni fase**.

PERSONALIZZAZIONE E LAVORAZIONI INTERNE

La nostra capacità di adattamento rappresenta uno dei principali elementi distintivi della performance ItalPannelli. All'interno dello stabilimento disponiamo del reparto dedicato alla pressopiegatura, che ci consente di gestire direttamente le **lavorazioni su misura**.

Questa integrazione interna ci permette di sviluppare soluzioni personalizzate con **maggiore rapidità e controllo**, mantenendo **standard qualitativi elevati** e riducendo i tempi complessivi di lavorazione. La gestione diretta di queste attività si traduce in un vantaggio concreto, soprattutto nei progetti che richiedono **precisione, flessibilità e tempi certi**.

PRESTAZIONI DEL PRODOTTO

I nostri pannelli sandwich sono progettati per garantire **isolamento termico e acustico, resistenza e durabilità nel tempo**, anche in condizioni ambientali complesse.

Il **potere isolante** rappresenta la prestazione centrale del prodotto e contribuisce in modo concreto all'efficienza dell'edificio. La qualità dei materiali e l'ottimizzazione dei processi produttivi assicurano al tempo stesso **elevate prestazioni meccaniche** e una efficace protezione dagli agenti atmosferici.

La **durabilità nel lungo periodo** costituisce un ulteriore elemento distintivo, con soluzioni progettate per mantenere inalterate le proprie caratteristiche nel tempo. La gamma, ampia e versatile, consente di rispondere alle esigenze di diversi ambiti applicativi, offrendo **soluzioni affidabili, coerenti e performanti**.

Cerved

CERVED ha attribuito nel 2026 a ItalPannelli il riconoscimento CSA, attestandone l'impegno come **azienda virtuosa** e orientata alla **qualità**, con una particolare attenzione all'**ascolto e alla soddisfazione dei propri clienti**.

CUSTOMER SATISFACTION AUDIT
CSA
CERVED 2026

Un risultato che conferma la capacità di ItalPannelli di costruire relazioni solide e durature, ponendo le esigenze dei clienti al centro del proprio percorso di crescita e miglioramento continuo.

IL NOSTRO IMPEGNO PER LA SOSTENIBILITÀ

In ItalPannelli, la sostenibilità è parte integrante della nostra identità. Ogni giorno lavoriamo per ridurre l'impatto ambientale dei nostri processi produttivi, puntando su energia rinnovabile, economia circolare e innovazione responsabile.

ENERGIA PULITA E AUTOSUFFICIENZA

Abbiamo installato un **impianto fotovoltaico da 6,7 MW** presso il nostro stabilimento di Ancarano (TE), che genera circa **1,7 GWh di energia all'anno**. Quasi il 23% di questa energia viene autoconsumata, alimentando direttamente le nostre linee produttive e gli uffici. Questo ci consente di **evitare l'emissione di circa 632 tonnellate di CO^2 ogni anno** - l'equivalente di **oltre 21.000 alberi o 250 auto in meno su strada**.
In parallelo, adottiamo soluzioni di efficienza energetica come l'illuminazione LED e l'ottimizzazione dei processi termici, per ridurre ulteriormente i consumi.

MATERIALI RICICLATI, RICICLABILI E SOSTENIBILI

I nostri pannelli sono progettati per garantire durabilità, efficienza e un impatto ambientale ridotto. Per questo utilizziamo materiali selezionati con attenzione, privilegiando quelli riciclati e facilmente riciclabili:

Isolante in lana di roccia
Oltre il 90% degli scarti interni viene riutilizzato o reimmesso nei cicli produttivi, riducendo al minimo gli sprechi.

Acciaio riciclato
- Acciaio da forno elettrico non legato: contenuto minimo del 75%
- Acciaio da forno elettrico legato: contenuto minimo del 60%
- Acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo del 12%

L'acciaio è un materiale intrinsecamente sostenibile: è riciclabile all'infinito senza perdere le sue proprietà meccaniche. Rispetto ad altri materiali da costruzione tradizionali, come il cemento o il laterizio, consente una maggiore efficienza nei processi produttivi e una riduzione delle emissioni, soprattutto se proveniente da cicli produttivi elettrici alimentati da fonti rinnovabili. Per tale motivo, l'uso dell'acciaio è coerente con i principi dell'architettura sostenibile promossi da normative come il Regolamento UE 305/2011 (CPR) e i criteri ambientali minimi (CAM) per l'edilizia pubblica.

A supporto dei progetti che richiedono documentazione ambientale qualificata, ItalPannelli può inoltre fornire, su richiesta, pannelli con **certificazione ReMade®**, che attesta il contenuto di materiale riciclato e la tracciabilità della filiera attraverso una verifica indipendente.

La certificazione riguarda componenti specifici del pannello, con percentuali certificate riportate nelle relative etichette ReMade®, tra cui **schiuma poliuretanica con contenuto riciclato pari al 3% e lana di roccia con contenuto riciclato pari al 31,9%**.

La fornitura di pannelli certificati ReMade® deve essere **richiesta espressamente in fase d'ordine**. I prodotti certificati vengono infatti realizzati con componenti dedicati e correttamente identificati nella documentazione di accompagnamento della fornitura, al fine di garantire la tracciabilità del contenuto di materiale riciclato certificato.

Ma c'è di più: i pannelli sandwich rappresentano una soluzione costruttiva intrinsecamente ecologica. Grazie alla loro struttura stratificata e all'elevato potere isolante, contribuiscono a **ridurre la dispersione termica degli edifici**, migliorando l'efficienza energetica e abbattendo i consumi durante l'intero ciclo di vita dell'edificio. Questo si traduce in un **minore impatto ambientale complessivo** e in un **contributo concreto verso un'edilizia più sostenibile**.

VERSO UN FUTURO CIRCOLARE

Il nostro obiettivo è chiaro: aumentare l'uso di materiali riciclati, ampliare la produzione da fonti rinnovabili e migliorare costantemente l'efficienza dei nostri processi. **Perché crediamo che un'edilizia sostenibile sia possibile, e cominci da noi.**

TETTI & COPERTURE

PENTA PUR/PIR

PENTA è il pannello da copertura autoportante a 5 greche con isolante PUR/PIR che assicura elevato isolamento termico, buona resistenza meccanica e fissaggio a vista per una posa veloce.

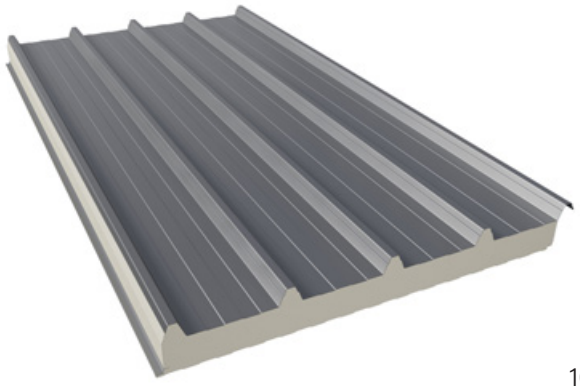

BROOF T3 CE

a richiesta

B-s1,d0 | B-s2,d0

FM APPROVED

RESISTENZA AL FUOCO

SPESSORE
30 - 40 - 50 - 60 - 80
100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 240

PENTA R6 PUR/PIR

PENTA R6 è il pannello curvo autoportante con isolante PUR/PIR, ideale per coperture su travi alari o prefabbricate a Y. Leggero e resistente, consente di aumentare il passo delle travi grazie alle elevate prestazioni meccaniche.

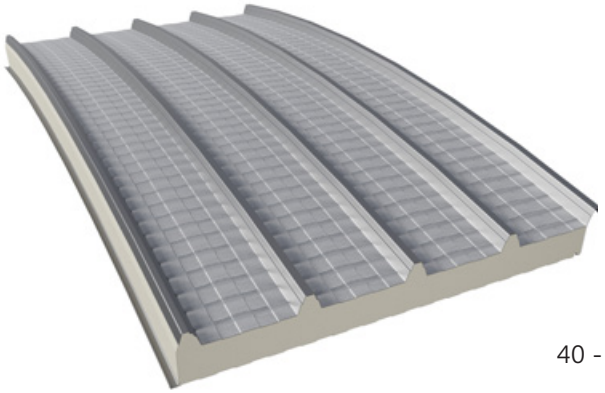

BROOF T3

a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO

SPESSORE
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 134

MEGA 106 PUR/PIR

MEGA 106 è il pannello da copertura autoportante che unisce elevate prestazioni meccaniche e isolamento PUR/PIR. Con greca da 106 mm e passo 333 mm, è ideale per coperture a bassa pendenza fino al 5%.

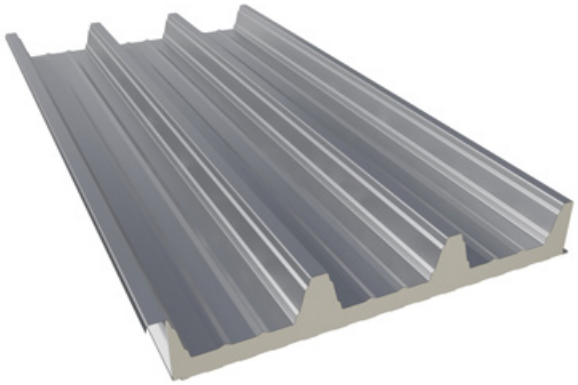

BROOF T3 CE

a richiesta

B-s1,d0 | B-s2,d0

RESISTENZA AL FUOCO

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

OMEGA PUR/PIR

OMEGA è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR e profilo ondulato a 6 onde da 50 mm, ideale per la sostituzione di coperture in cemento. La geometria regolare garantisce una posa uniforme e un'estetica equilibrata.

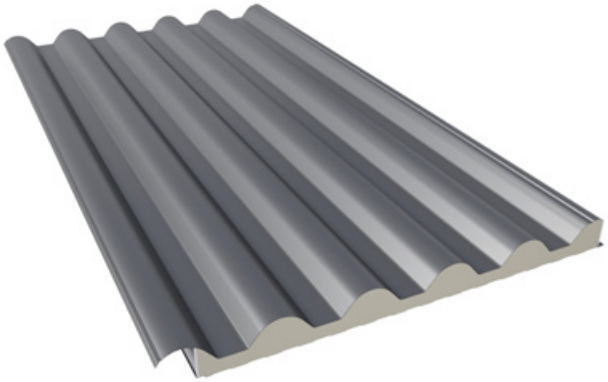

BROOF T3

a richiesta

B-s1,d0 | B-s2,d0

SPESSORE
35 - 50 - 85

PENTA FLAGON PUR/PIR

PENTA FLAGON è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR e membrana sintetica in PVC o poliolefina (TPO) incollata, che garantisce un'impermeabilizzazione continua tramite saldatura a caldo. Ideale per coperture piane o a bassa pendenza.

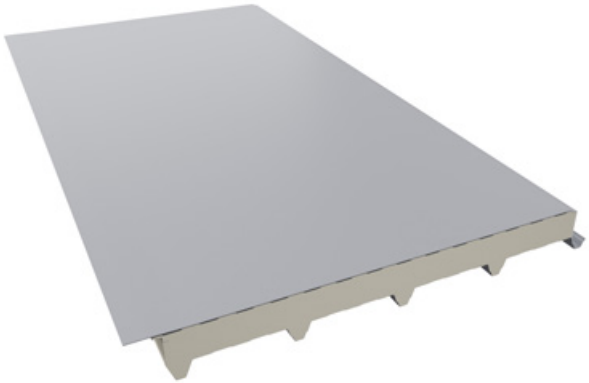

CE

a richiesta

BROOF T3

SPESSORE
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
150 - 180 - 200 - 240

MONO PENTA FLAGON PUR/PIR

MONO PENTA FLAGON è il pannello monolamiera autoportante con isolante PUR/PIR e membrana sintetica in PVC o poliolefina (TPO), che garantisce l'impermeabilizzazione della copertura tramite saldatura a caldo dei giunti. Ideale per coperture piane o a bassa pendenza.

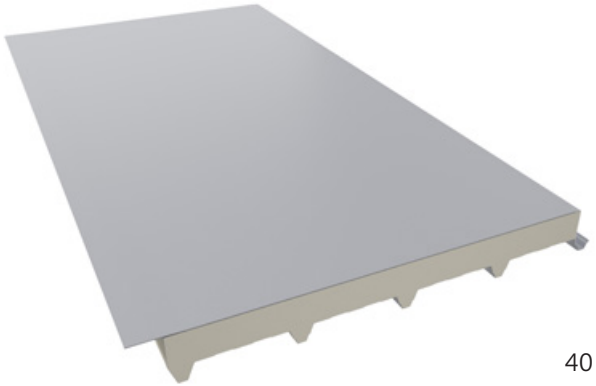

SPESSORE
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

MEGA 106 FLAGON PUR/PIR

MEGA 106 FLAGON è il pannello autoportante ad elevate prestazioni meccaniche con isolante PUR/PIR e membrana sintetica in PVC o poliolefina (TPO) incollata, che garantisce un'impermeabilizzazione continua tramite saldatura a caldo in opera, ideale per coperture piane o a bassa pendenza.

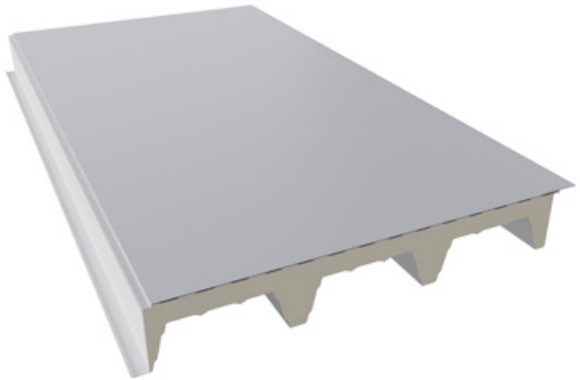

CE

a richiesta

BROOF T3

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

MONO MEGA 106 FLAGON PUR/PIR

MONO MEGA 106 FLAGON è il pannello monolamiera autoportante ad elevate prestazioni meccaniche con isolante PUR/PIR e membrana sintetica in PVC o poliolefina (TPO), che assicura un'impermeabilizzazione efficace tramite saldatura a caldo in opera.

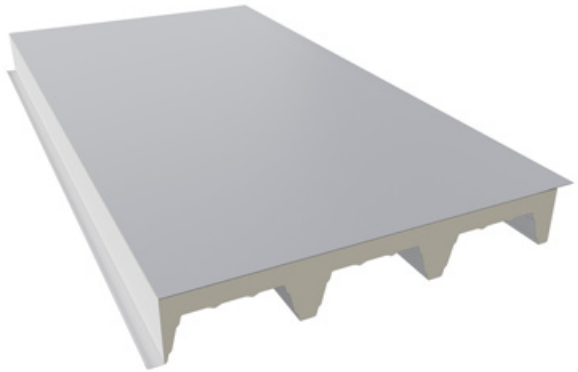

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150

MONO PENTA FALDA PUR/PIR

MONO PENTA FALDA è il pannello monolamiera autoportante con isolante PUR/PIR, ideale per coperture industriali con pendenza minima del 7%. Profilo a 5 greche da 40 mm e supporto interno in alluminio centesimale.

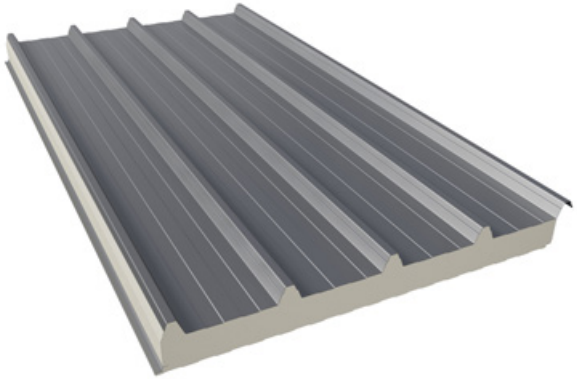

BROOF T3

SPESSORE
20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80
100 - 120 - 150

MONO MEGA 106 FALDA PUR/PIR

MONO MEGA 106 FALDA è il pannello monolamiera autoportante con isolante PUR/PIR e greca da 106 mm, ideale per coperture industriali e agrozootecniche a bassa pendenza fino al 5%. Supporto interno in alluminio centesimale.

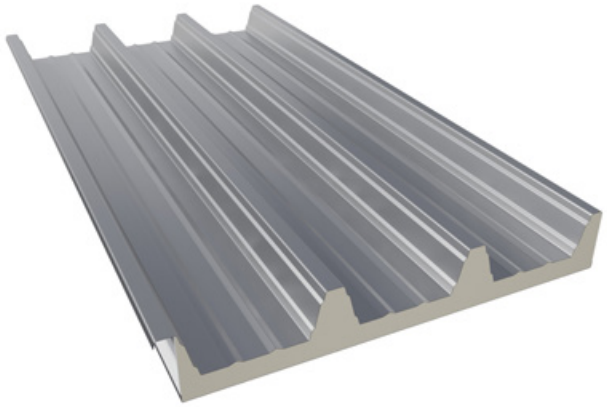

BROOF T3

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100

MONO PENTA DECK PUR/PIR

MONO PENTA DECK è il pannello monolamiera autoportante con isolante PUR/PIR e supporto piano in cartonfeltro bitumato, ideale per coperture a bassa pendenza. Profilo a 5 greche da 40 mm, da impermeabilizzare in opera con guaina bituminosa.

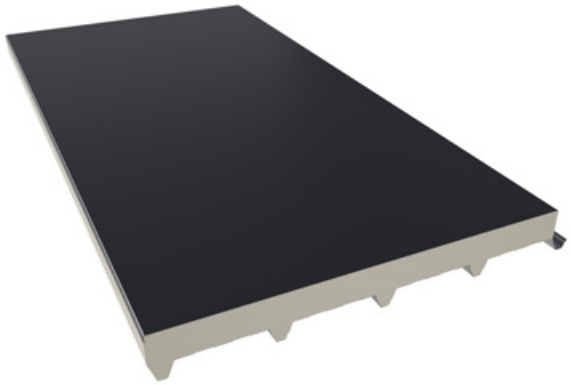

BROOF T3
con greche verso l'alto

SPESSORE
20 - 30 - 40 - 50 - 60 - 80
100 - 120 - 150

MONO MEGA 106 DECK PUR/PIR

MONO MEGA 106 DECK è il pannello monolamiera autoportante con isolante PUR/PIR e greca da 106 mm con supporto piano in cartonfeltro bitumato, ideale per coperture a bassa pendenza, da impermeabilizzare in opera con guaina.

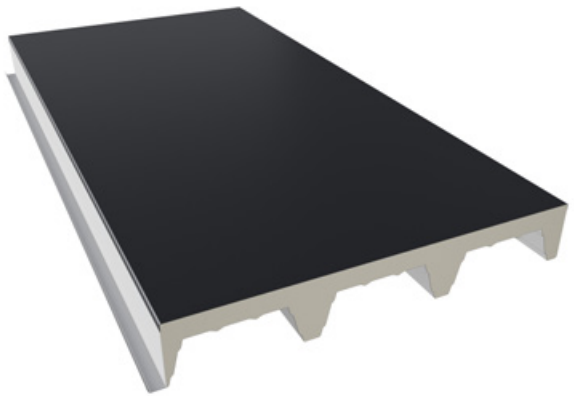

BROOF T3
con greche verso l'alto

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100

AGROPANEL PUR/PIR

AGROPANEL è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR per coperture in ambienti agricoli e zootecnici con pendenza del 7%. Il supporto interno in vetroresina rinforzata garantisce resistenza agli agenti chimici e alle esalazioni aggressive.

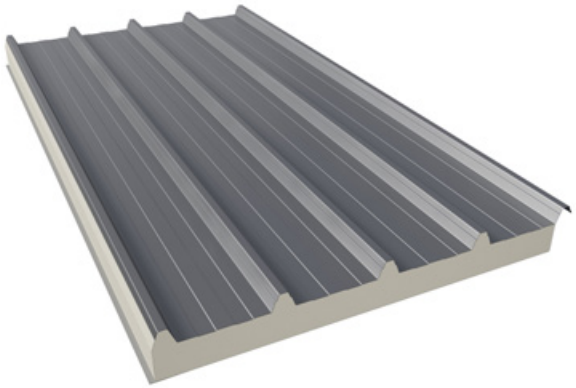

BROOF T3

SPESSORE
30 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

AGROMEGA PUR/PIR

AGROMEGA è il pannello autoportante con isolante PUR/PIR per coperture agricole e zootecniche, con profilo ondulato a 6 onde da 50 mm e supporto interno in vetroresina rinforzata resistente agli agenti chimici e alle esalazioni aggressive.

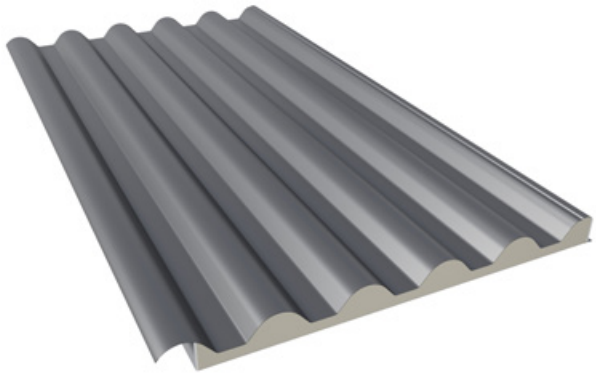

BROOF T3

SPESSORE
35 - 50 - 85

PARETI & FACCIATE

MEC PUR/PIR

MEC è il pannello da parete con isolante PUR/PIR a fissaggio a vista, caratterizzato da giunto a pinza per una chiusura precisa, resistente e una posa semplice in verticale o orizzontale.

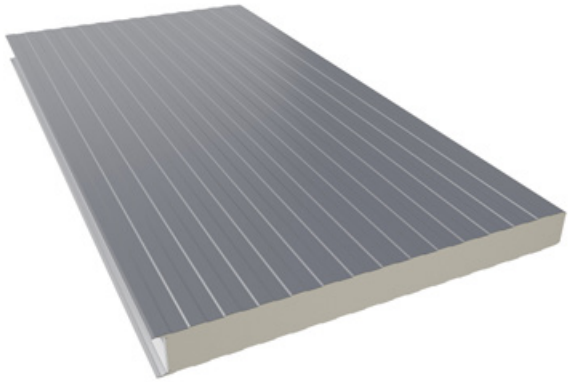

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

FM APPROVED

SPESSORE
25 - 30 - 35 - 40 - 50 - 60
80 - 100 - 120 - 150

BOX PUR/PIR

BOX è il pannello da parete con isolante PUR/PIR a fissaggio a vista, ideale per soluzioni di prefabbricazione leggera, con posa semplice e possibilità di installazione verticale o orizzontale.

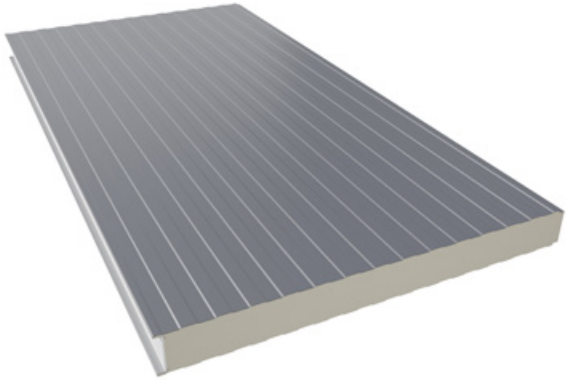

PROFILO
Dogato - Liscio

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

FM APPROVED

SPESSORE
30 - 35 - 40 - 50 - 60 - 80 - 100

ITALTOP PUR/PIR

ITALTOP è il pannello da parete con isolante PUR/PIR a fissaggio nascosto, progettato per garantire elevato isolamento termico, finitura continua e posa flessibile sia verticale che orizzontale.

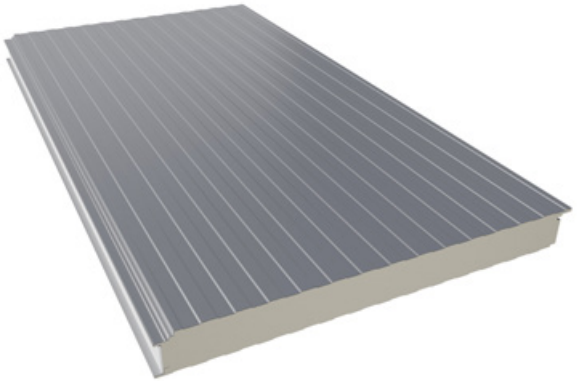

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

FM APPROVED

SPESSORE
40 - 50 - 60 - 80 - 100 - 120
150 - 180 - 200

SUPERTOP ONDULATO PUR/PIR

SUPERTOP ONDULATO è il pannello da parete con isolante PUR/PIR a fissaggio nascosto, caratterizzato da finitura ondulata che valorizza l'estetica della facciata mantenendo elevate prestazioni, sia in orizzontale che in verticale.

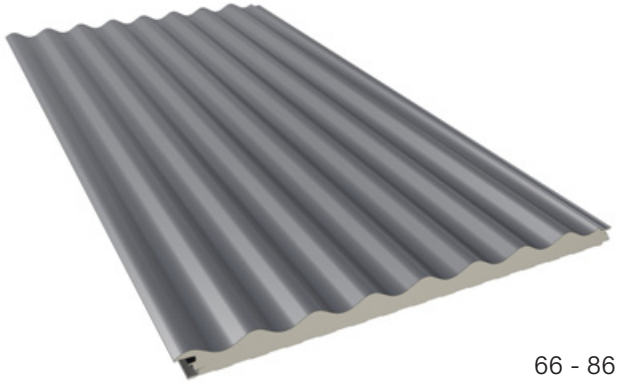

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

FM APPROVED

SPESSORE
66 - 86 - 106 - 126 - 156 - 186 - 206

JUMBO PUR/PIR

JUMBO è il pannello da parete con isolante PUR/PIR progettato per ambienti a temperatura controllata, con giunto realizzato e schiumato in opera, ottimizzato per ridurre i ponti termici e garantire continuità di isolamento.

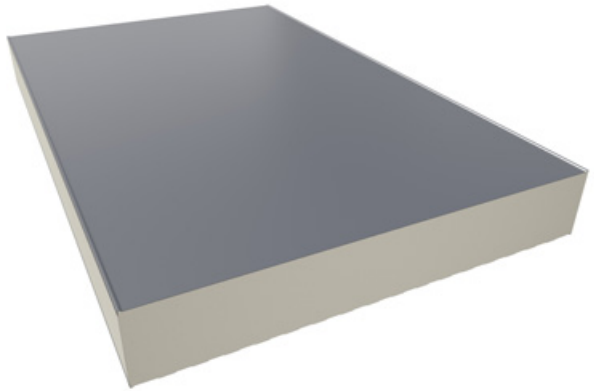

PROFILO
Dogato - Liscio

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

SPESSORE
100 - 120 - 150 - 180 - 200
220 - 240 - 250

FRIGO PUR/PIR

FRIGO è il pannello da parete con isolante PUR/PIR e giunto a labirinto, progettato per garantire elevata tenuta all'aria e continuità dell'isolamento in ambienti a temperatura controllata.

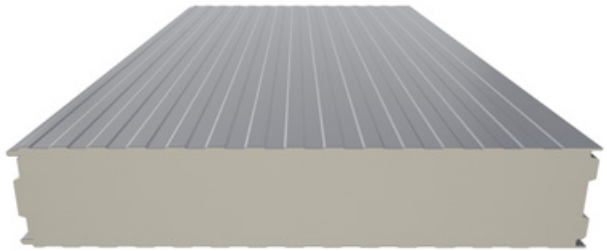

PROFILO
Dogato - Liscio

CE

a richiesta
B-s1,d0 | B-s2,d0

RESISTENZA AL FUOCO

FM APPROVED

SPESSORE
100 - 120 - 150 - 180 - 200 - 240

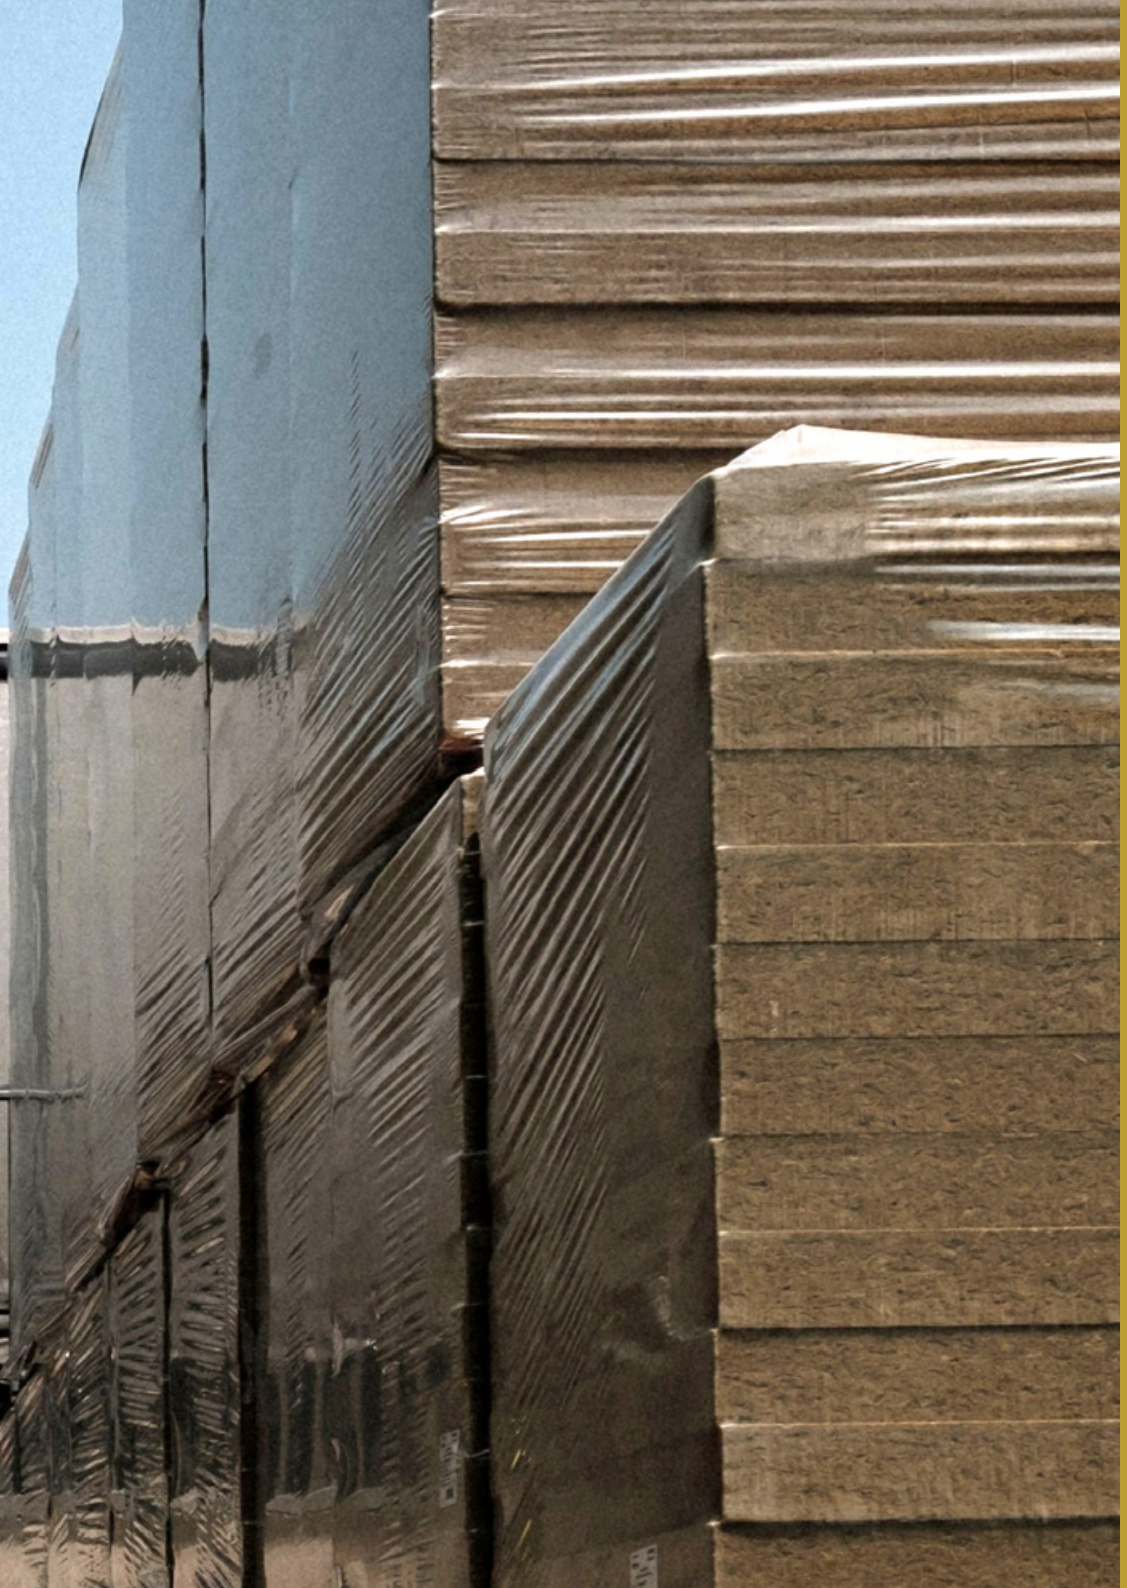

LANA DI ROCCIA

PENTA WR — LANA DI ROCCIA

PENTA WR è il pannello da copertura a 5 greche in lana di roccia, progettato per garantire elevate caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco.

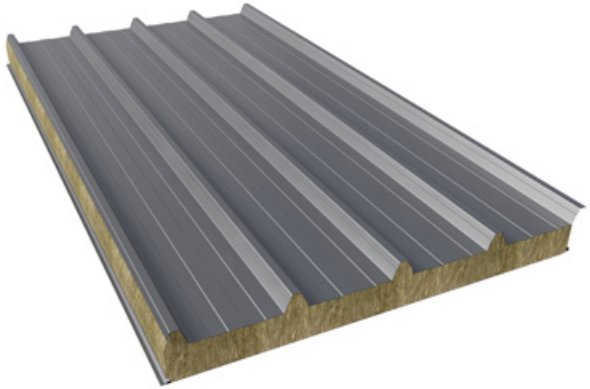

A2-s1,d0

a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO — FM APPROVED

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

PENTA WA — LANA DI ROCCIA

PENTA WA è il pannello da copertura a 5 greche in lana di roccia e supporto interno microforato, progettato per offrire fonoisolamento e fonoassorbimento e garantire elevate caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco.

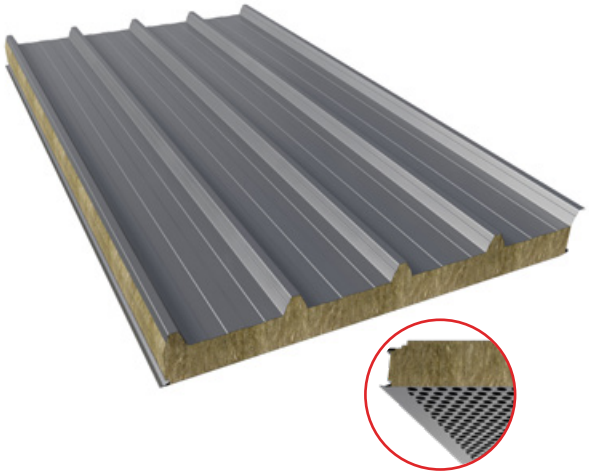

A2-s1,d0

a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

PENTA W FLAGON — LANA DI ROCCIA

PENTA W FLAGON è il pannello da copertura in lana di roccia con membrana sintetica, progettato per garantire impermeabilizzazione continua.

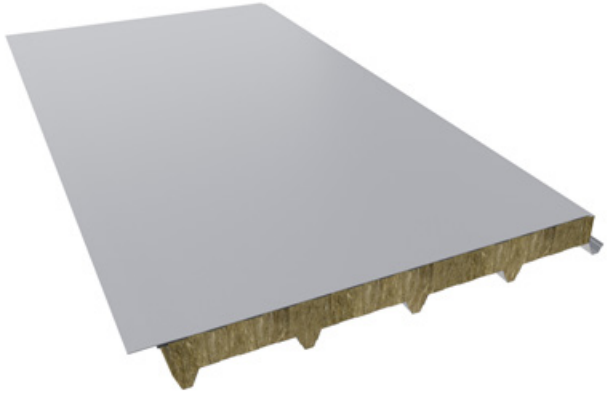

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

MEC WR — LANA DI ROCCIA

MEC WR è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio a vista, progettato per garantire elevate caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco.

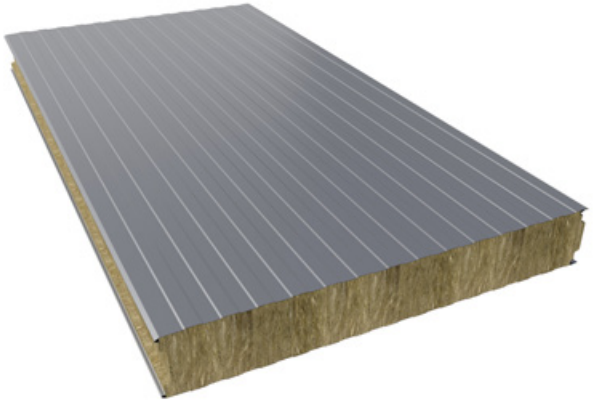

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

A2-s1,d0

a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO — FM APPROVED

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

MEC WA LANA DI ROCCIA

MEC WA è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio a vista e con supporto interno microforato liscio, progettato per offrire fonoisolamento e fonoassorbimento e garantire elevate caratteristiche di reazione al fuoco.

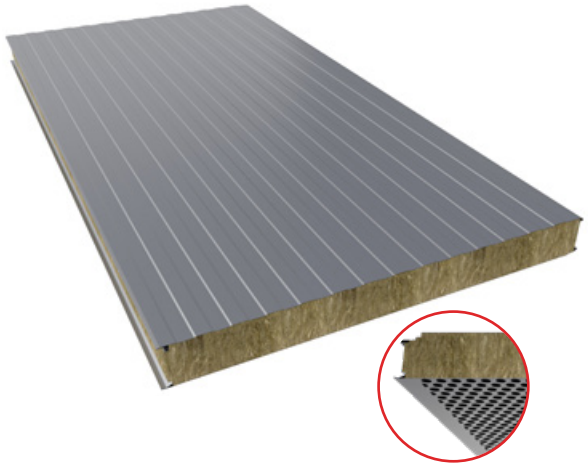

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

A2-s1,d0

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

ITALTOP WR LANA DI ROCCIA

ITALTOP WR è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio nascosto, progettato per garantire elevate caratteristiche di reazione e resistenza al fuoco.

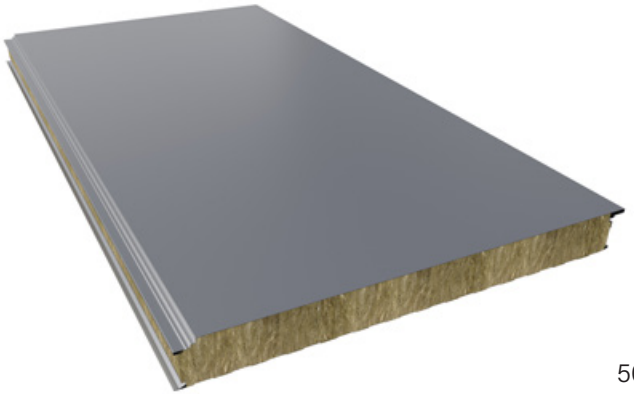

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

CE A2-s1,d0

a richiesta

RESISTENZA AL FUOCO

FM APPROVED

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

ITALTOP WA LANA DI ROCCIA

ITALTOP WA è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio nascosto e con supporto interno microforato liscio, progettato per offrire fonoisolamento e fonoassorbimento e garantire elevate caratteristiche di reazione al fuoco.

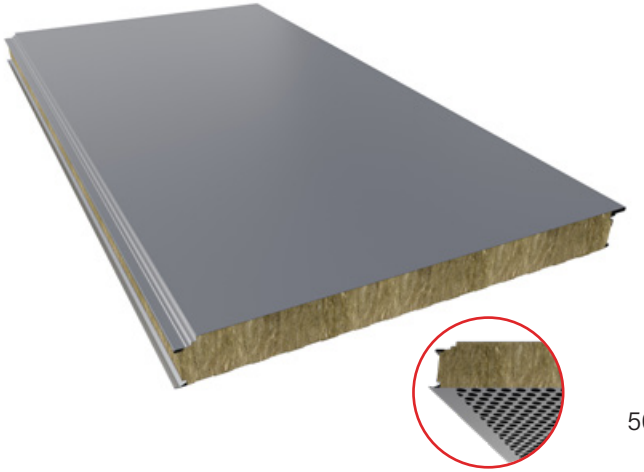

PROFILO
Special - Dogato - Liscio

A2-s1,d0

SPESSORE
50 - 60 - 80 - 100 - 120 - 150
170 - 200 - 240

SUPERTOP W ONDULATO LANA DI ROCCIA

SUPERTOP W ONDULATO è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio nascosto e finitura ondulata, progettato per garantire elevate caratteristiche di reazione al fuoco.

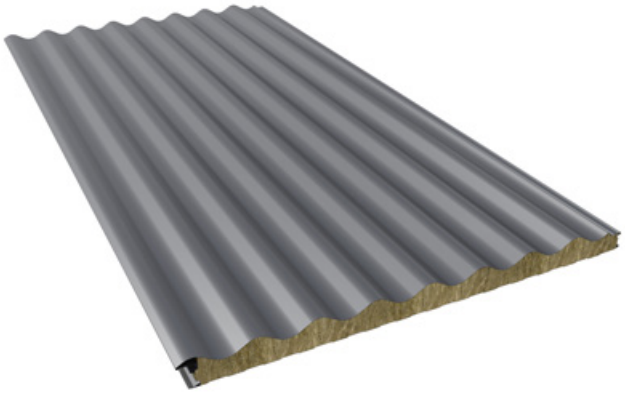

CE A2-s1,d0

a richiesta

FM APPROVED

SPESSORE
106 - 126 - 156 - 176 - 206

SUPERTOP WA ONDULATO

LANA DI ROCCIA

SUPERTOP WA ONDULATO è il pannello da parete in lana di roccia a fissaggio nascosto, con finitura ondulata e supporto interno microforato, progettato per offrire fonoisolamento e fonoassorbimento, oltre a garantire elevate caratteristiche di reazione al fuoco.

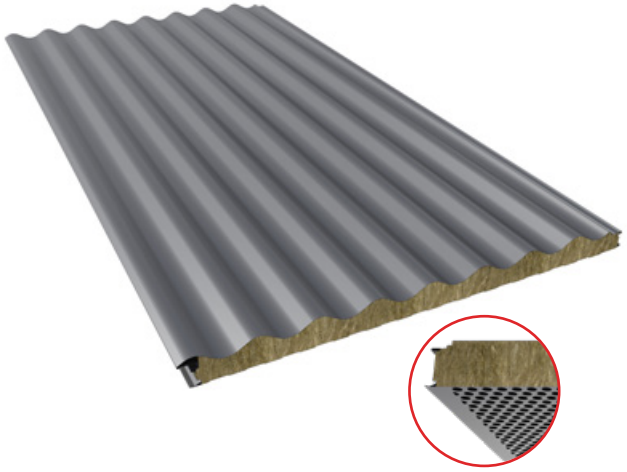

A2-s1,d0

SPESSORE
106 - 126 - 156 - 176 - 206

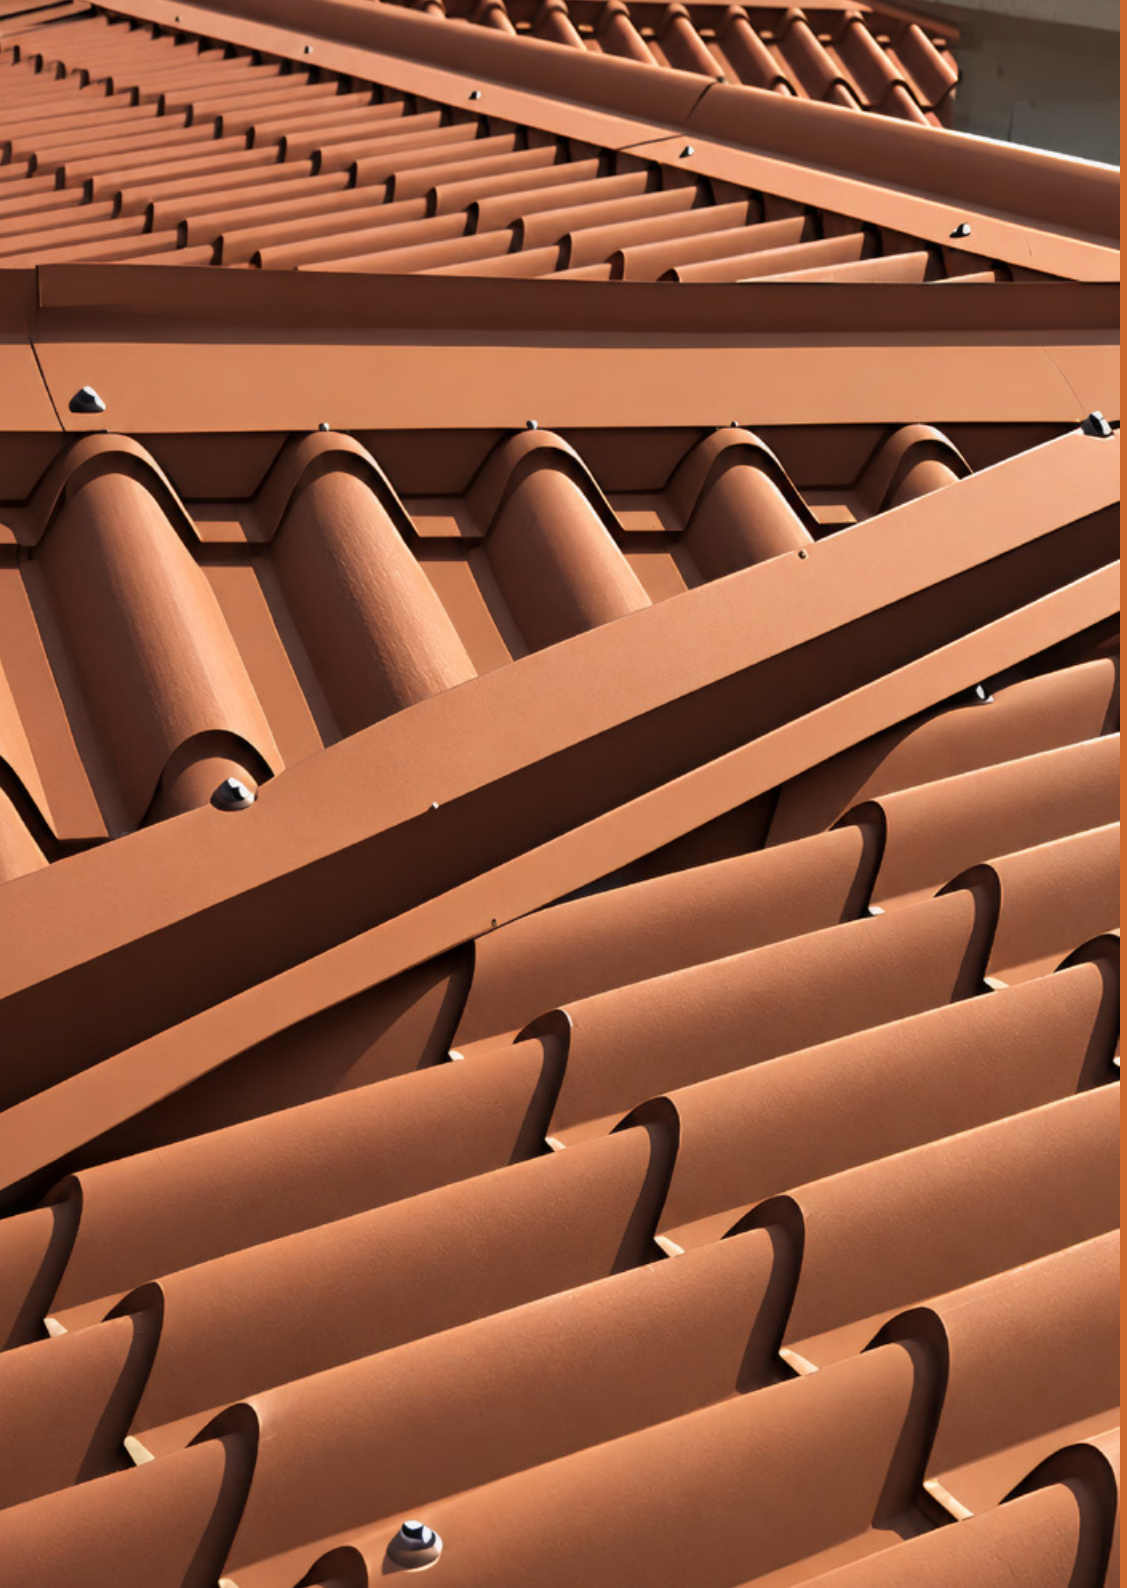

ITALCOPPO

ITALCOPPO PUR/PIR

ITALCOPPO è il pannello da copertura con isolante in poliuretano, progettato per applicazioni civili e per interventi di recupero architettonico, caratterizzato da una geometria che richiama il coppo tradizionale e consente di unire estetica e prestazioni di isolamento termico e acustico.

PROFILO

Esterno: Rosso Coppo o Antichizzato
Interno: Dogato o Effetto legno

CE

a richiesta

B-s1,d0 | B-s2,d0

SPESSORE

53 - 68 - 105

AGROCOPPO PUR/PIR

AGROCOPPO è il pannello da copertura con isolante PUR/PIR e profilo tipo coppo con lato interno in vetroresina. Progettato per il settore agrozootecnico, dove unisce estetica tradizionale, isolamento e praticità di posa. Offre una soluzione affidabile e funzionale per coperture destinate ad ambienti tecnicamente esigenti.

PROFILO

Esterno: Rosso Coppo o Antichizzato
Interno: Vetroresina

SPESSORE

53 - 68 - 105

MONOCOPPO PUR/PIR

ITALCOPPO ECO PUR è la lastra di copertura con profilo ItalCoppo e rivestimento interno in poliuretano a vista, progettata per migliorare le prestazioni acustiche e ridurre la condensa rispetto a una lamiera grecata tradizionale.

PROFILO

Esterno: Rosso Coppo o Antichizzato
Interno: Alluminio centesimale o Cartonfeltro bitumato

CE

a richiesta

B-s1,d0 | B-s2,d0

SPESSORE

53 - 68 - 105

FINITURE

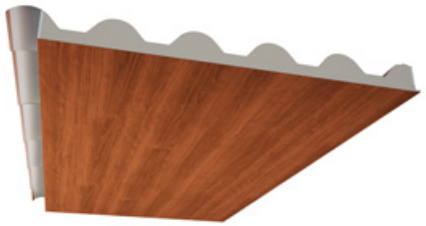

EFFETTO LEGNO

VETRORESINA

ALLUMINIO CENTESIMALE

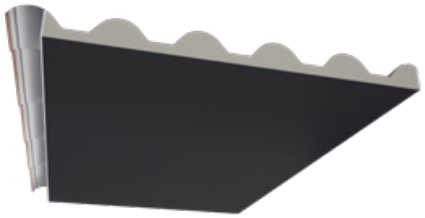

CARTONFELTRO BITUMATO

ITALCOPPO ECO PUR

PUR

ITALCOPPO ECO PUR è la lastra di copertura con profilo ItalCoppo e rivestimento interno in poliuretano a vista, progettata per migliorare le prestazioni acustiche e ridurre la condensa rispetto a una lamiera grecata tradizionale.

PROFILO

Esterno: Rosso Coppo o Antichizzato

Interno: Poliuretano nudo

SPESSORE

15 mm

ITALCOPPO ECO CENTESIMALE

PUR

ITALCOPPO ECO CENTESIMALE è la lastra di copertura con profilo ItalCoppo e rivestimento interno in poliuretano con supporto in alluminio centesimale, progettata per migliorare isolamento acustico, ridurre il fenomeno della condensa e aumentare resistenza e facilità di posa rispetto a una lamiera grecata tradizionale.

PROFILO

Esterno: Rosso Coppo o Antichizzato

Interno: Alluminio centesimale

SPESSORE

15 mm

LAMIERE
PROFILI & SISTEMI

ITP MONO 28 PUR

ITP MONO 28 è la lamiera grecata con rivestimento in poliuretano, progettata per migliorare isolamento acustico, ridurre la condensa e aumentare la resistenza rispetto a una lamiera tradizionale. Disponibile anche con lato interno in alluminio centesimale, a richiesta.

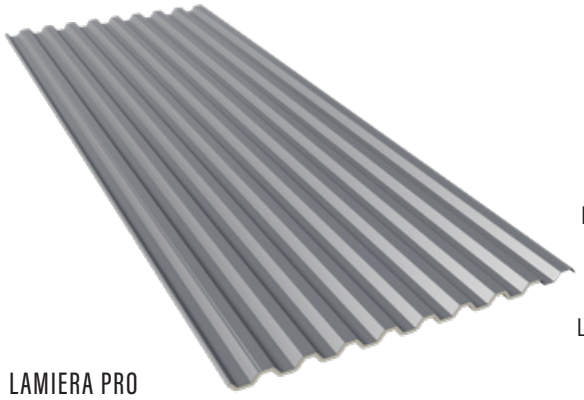

LAMIERA PRO

MISURE
Altezza greche: 28 mm
Passo greche: 112 mm

9 greche
Larghezza utile: 896 mm
Larghezza fatturazione: 1012 mm

11 greche
Larghezza utile: 1120 mm
Larghezza fatturazione: 1233 mm

ITP H28

ITP H28 è la lamiera grecata da copertura e parete con profilo da 28 mm, progettata per garantire versatilità applicativa anche a bassa pendenza.

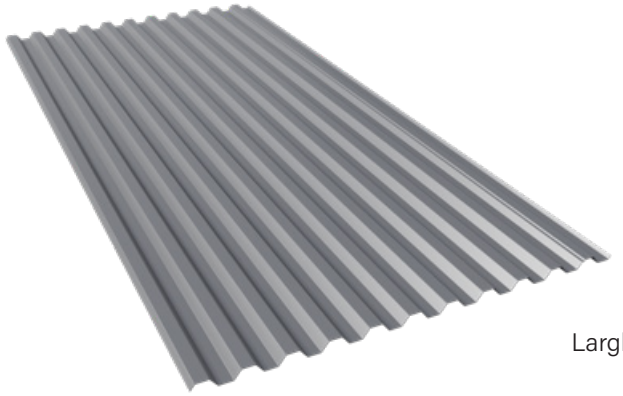

COPERTURA STANDARD

MISURE
Altezza greche: 28 mm
Passo greche: 112 mm

9 greche
Larghezza utile: 896 mm
Larghezza fatturazione: 1012 mm

11 greche
Larghezza utile: 1120 mm
Larghezza fatturazione: 1233 mm

ITP H38

ITP H38 è la lamiera grecata da copertura con profilo da 38 mm, studiata per applicazioni standard che richiedono affidabilità e semplicità di posa.

COPERTURA STANDARD

MISURE
Altezza greche: 38 mm
Passo greche: 183 mm

5 greche
Larghezza utile: 732 mm
Larghezza fatturazione: 732 mm

6 greche
Larghezza utile: 915 mm
Larghezza fatturazione: 915 mm

ITP H40

ITP H40 è la lamiera grecata da copertura con profilo da 40 mm, progettata per applicazioni versatili e disponibile anche in versione curva.

COPERTURA STANDARD

MISURE
Altezza greche: 40 mm
Passo greche: 250 mm

5 greche
Larghezza utile: 1000 mm
Larghezza fatturazione: 1000 mm

ITP H20

ITP H20 è la lamiera grecata da copertura e parete con profilo da 20 mm, progettata per adattarsi facilmente a superfici curve grazie alla possibilità di autocentinatura.

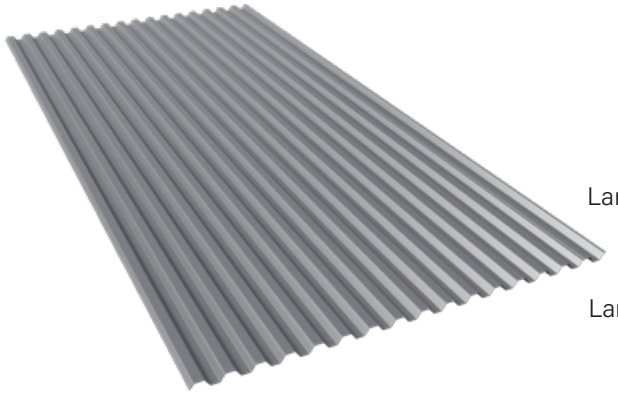

MISURE

Altezza greche: 20 mm
Passo greche: 75 mm

14 greche
Larghezza utile: 900 mm
Larghezza fatturazione: 1010 mm

16 greche
Larghezza utile: 1125 mm
Larghezza fatturazione: 1212 mm

PARETE / CONTROSOFFITTO

ITP H55

ITP H55 è la lamiera grecata con profilo da 55 mm, progettata per applicazioni a parete e controsoffitto che richiedono resistenza e stabilità.

MISURE

Altezza greche: 55 mm
Passo greche: 150 mm

5 greche
Larghezza utile: 600 mm
Larghezza fatturazione: 600 mm

6 greche
Larghezza utile: 750 mm
Larghezza fatturazione: 750 mm

7 greche
Larghezza utile: 900 mm
Larghezza fatturazione: 900 mm

PARETE / CONTROSOFFITTO

ITP H106

ITP H106 è la lamiera grecata da copertura a elevate prestazioni meccaniche, caratterizzata da profilo alto 106 mm che consente applicazioni in diverse condizioni di posa.

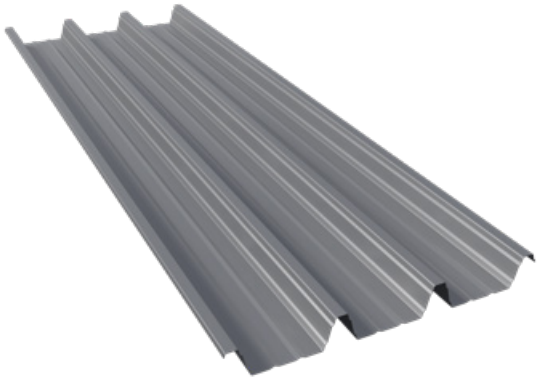

MISURE

Altezza greche: 106 mm
Passo greche: 250 mm

4 greche
Larghezza utile: 750 mm
Larghezza fatturazione: 798 mm

COPERTURA ALTE PRESTAZIONI

ITP H75

ITP H75 è la lamiera grecata da copertura con profilo alto 75 mm, progettata per garantire ottime prestazioni meccaniche e resistenza.

MISURE

Altezza greche: 75 mm
Passo greche: 190 mm

4 greche
Larghezza utile: 570 mm
Larghezza fatturazione: 570 mm

Altezza greche: 75 mm
Passo greche: 273 mm

4 greche
Larghezza utile: 820 mm
Larghezza fatturazione: 820 mm

COPERTURA ALTE PRESTAZIONI

ITP H55 BETON

ITP H55 BETON è la lamiera grecata per solaio collaborante, dotata di bugne che favoriscono l'adesione al calcestruzzo e ne impediscono lo scorrimento.

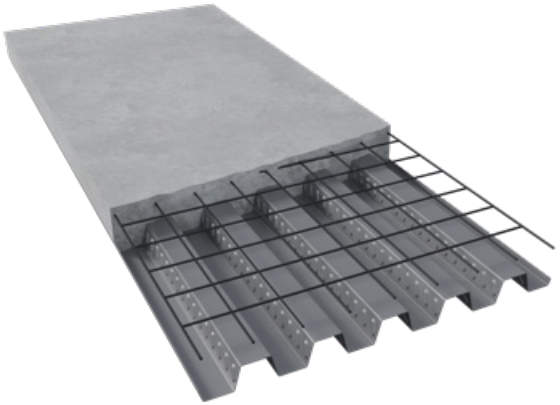

SOLAIO COLLABORANTE

MISURE

Altezza greche: 55 mm
Passo greche: 150 mm

5 greche
Larghezza utile: 600 mm
Larghezza fatturazione: 600 mm

6 greche
Larghezza utile: 750 mm
Larghezza fatturazione: 750 mm

7 greche
Larghezza utile: 900 mm
Larghezza fatturazione: 900 mm

ITP H75 BETON

ITP H75 BETON è la lamiera grecata per solaio collaborante con profilo alto, progettata per garantire elevate prestazioni strutturali e aderenza al calcestruzzo.

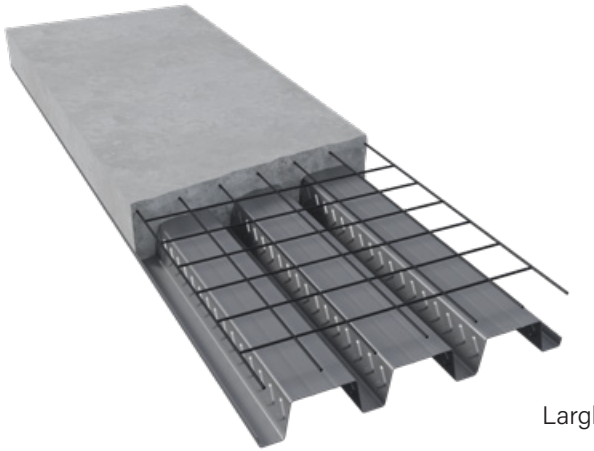

SOLAIO COLLABORANTE

MISURE

Altezza greche: 75 mm
Passo greche: 190 mm

4 greche
Larghezza utile: 570 mm
Larghezza fatturazione: 570 mm

SISTEMA ITP SUN

ITP SUN è il sistema di supporto per impianti fotovoltaici in alluminio estruso, progettato per il montaggio su pannelli retti e curvi ItalPannelli, assicurando stabilità e semplicità di installazione.

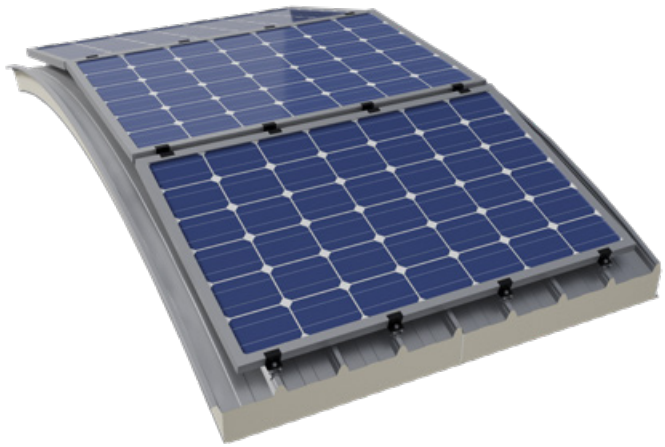

IL SISTEMA COMPRENDE

Greca voltaica

Staffa iniziale e finale

Staffa centrale



Vite a testa cilindrica

Dado di tenuta

Guarnizione sotto greca

ITALDOOR

STOX

RIGATO
Spessore: 40 - 50 - 80
Larghezza: 500 - 610

DIAMANTATO 16
Spessore: 40 - 80
Larghezza: 500 - 610

APTOR

MULTIDOGA
Spessore: 20 - 40
Larghezza: 488 - 610

CASSETTATO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

APTOR

RIGATO
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 610

DIAMANTATO 8/16
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 555 - 610

LISCIO
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 555 - 610

DOGA STRETTA
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 555 - 610

APTOR

DOGA LARGA
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 555 - 610

V CENTRALE
Spessore: 20 - 40 - 60
Larghezza: 500 - 555 - 610

KIREX

RIGATO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 610 - 732

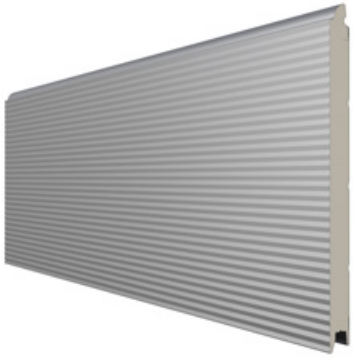

DIAMANTATO 8/16
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610 - 732

KIREX

V CENTRALE
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

CASSETTATO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

LISCIO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

EIKOR

LISCIO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 610

EIKOR

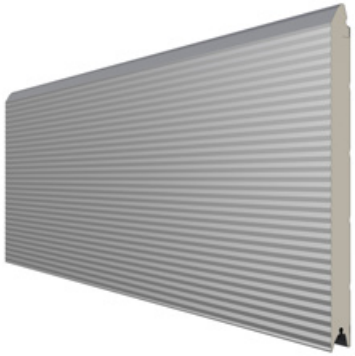

DIAMANTATO 16
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

RIGATO
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

V CENTRALE
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

DOGA LARGA
Spessore: 40
Larghezza: 500 - 555 - 610

FINITURE

STOX



Stucco



Liscio

APTOR / KIREX / EIKOR



Stucco

Liscio



Pelle



Woodgrain

ACCESSORI

Le cassette laterali ItalDoor sono progettate per la chiusura laterale dei pannelli STOX e APTOR, sagomate sul loro profilo e realizzate dal reparto interno di pressopiegatura ItalPannelli, per garantire precisione dimensionale.



CASSETTA LATERALE STOX
Larghezza: 500 - 610

CASSETTA LATERALE APTOR
Larghezza: 500 - 610

ITALPANNELLI
The Essence of Performance

Via Bonifica del Tronto 126
64010 Ancarano (TE)
tel. +39 0861 72021
info.italia@italpannelli.com

italpannelli.it