


LASTRA GRECATA PROFILO 28 RIVESTITA DA 1 CM DI POLIURETANO NUDO
SINGLE SHEET PROFILE 28 COVERED BY 1 CM OF BARE PU

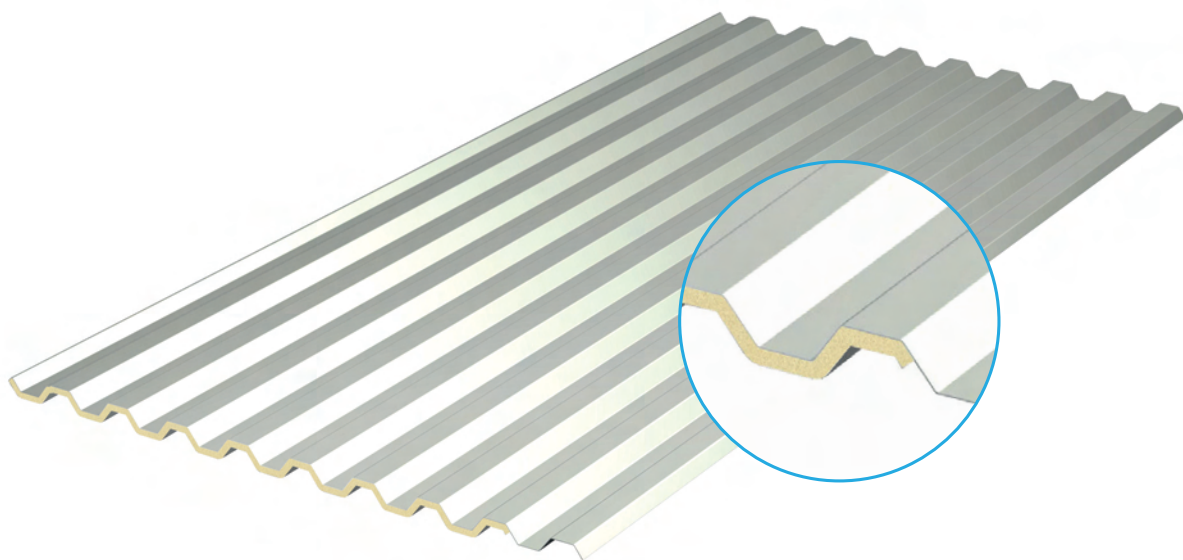


[9 Greche/Ribs] - Passo greche / Ribs step 112 mm - Modulo utile / Working width 896 mm



Vantaggi rispetto ad una lamiera grecata - Advantages over bare single sheet

- Maggiore isolamento acustico - Better acoustic insulation
- Riduzione del fenomeno della condensa - Reduction of condensation phenomenon
- Maggiore resistenza alla grandine - Better resistance to hail
- Creazione tetto caldo ventilato - Realization warm ventilated roof
- Maggiore resistenza al calpestio - Better resistance to walking

Particolare del giunto - Joint view

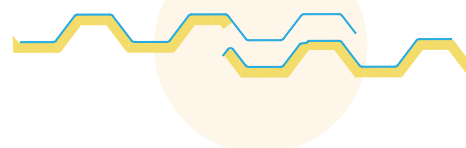

DISEGNO TECNICO - TECHNICAL DRAWING

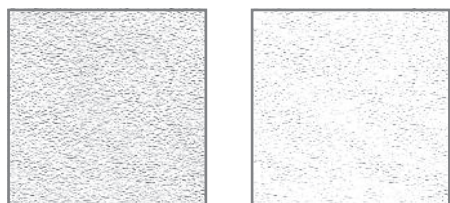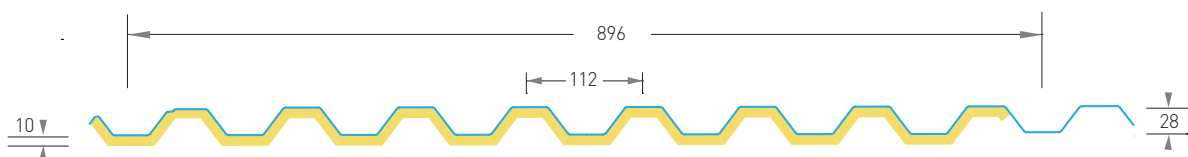

Versioni speciali - Special version

Alluminio centesimale goffrato - Centesimal embossed aluminum

- COLORE NEUTRO - NEUTRAL COLOR
- COLORE BIANCO - WHITE COLOR